

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Gövde rengi

DRMG P C G

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Ürün Seçenekleri	Işık Akısı (Lümen)	Çap (B) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
DRMG50	WW-NW-CW	24V DC	50	Pleksiglass	3.750	50	6,2
DRMG60	WW-NW-CW	24V DC	75	Pleksiglass	5.625	60	6,4
DRMG60	WW-NW-CW	24V DC	100	Pleksiglass	7.500	60	6,4
DRMG90	WW-NW-CW	24V DC	50	Pleksiglass	3.750	90	9,5
DRMG90	WW-NW-CW	24V DC	100	Pleksiglass	7.500	90	9,5
DRMG120	WW-NW-CW	24V DC	100	Pleksiglass	8.000	120	12,6
DRMG120	WW-NW-CW	24V DC	100	PVC Gergi	8.000	120	12,6
DRMG150	WW-NW-CW	24V DC	130	PVC Gergi	10.400	150	11,5
DRMG150	WW-NW-CW	24V DC	260	PVC Gergi	20.800	150	11,5
DRMG180	WW-NW-CW	24V DC	200	PVC Gergi	16.000	180	12,6
DRMG180	WW-NW-CW	24V DC	400	PVC Gergi	32.000	180	12,6

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Gömme kullanıma uygun
- Standart olarak 50, 60, 90, 120, 150 ve 180 cm çaplarında üretilir.
- 150 ve 180 cm çaplarında PVC gergi kullanılır.
- 120 cm çapına kadar olan ürünler için pleksiglass kapak kullanılır.



DecoPendant Drum Gmme

C IŐIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Dođal Beyaz 4000K	● G: YeŐil 525nm
● CW: Sođuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

G GVDE RENK SEÇENEKLERİ


RAL 9005	RAL 9016	ZEL
----------	----------	------

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					

RN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

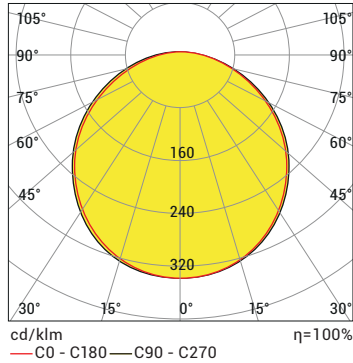

Koni Diyagramı

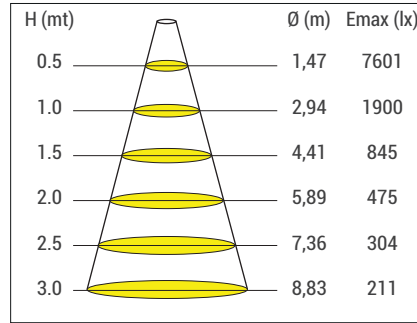

DRMG 50 PLEXI CW 50W 24V DC IP44