

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
İşik rengi
Gövde rengi
Üst parçalar

DRM Hex P C G U

P GÜC SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	İşik Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	İşik Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxB) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
DRM Hex	WW-NW-CW	24V DC	135	10.125	70x80	6,5

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

** Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.

DecoPendant Drum Hexagon


C İŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

WW: Sıcak Beyaz 3000K	R: Kırmızı 625nm
NW: Doğal Beyaz 4000K	G: Yeşil 525nm
CW: Soğuk Beyaz 6500K	B: Mavi 465nm
RGB	A: Amber 590nm

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ



U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ




OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•			•	•	
R,G,B,A	•	•			•	•	
RGB	•	•					

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

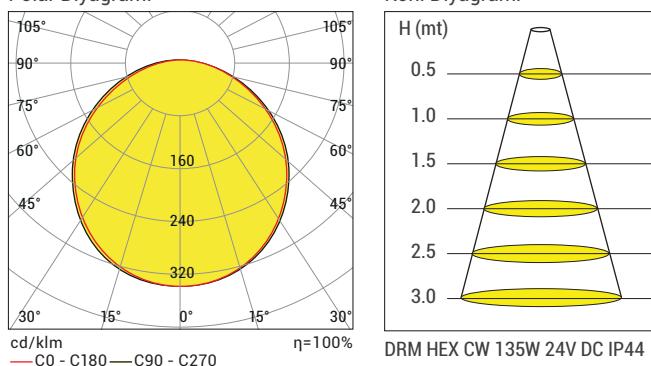

Koni Diyagramı

