




# DecoPendant Drum



Family Mall, Irak

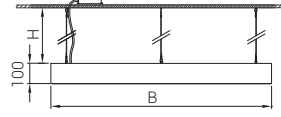

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Gövde rengi

Üst parçalar

**DRM P C G U**

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Ürün Seçenekleri	Işık Akısı (Lümen)	Çap (B) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
DRM60	WW-NW-CW	24V DC	75	Pleksiglass	5.625	60	6,4
DRM60	WW-NW-CW	24V DC	100	Pleksiglass	7.500	60	6,4
DRM90	WW-NW-CW	24V DC	100	Pleksiglass	7.500	90	9,5
DRM120	WW-NW-CW	24V DC	100	Pleksiglass	8.000	120	12,6
DRM120	WW-NW-CW	24V DC	100	PVC Gergi	8.000	120	12,6
DRM150	WW-NW-CW	24V DC	130	PVC Gergi	10.400	150	11,5
DRM180	WW-NW-CW	24V DC	230	PVC Gergi	18.400	180	12,6
DRM120	RGB	24V DC	100	PVC Gergi	-	120	12,6
DRM150	RGB	24V DC	130	PVC Gergi	-	150	11,5
DRM180	RGB	24V DC	230	PVC Gergi	-	180	12,6

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatı olarak üretilmektedir. Ürünlerin büyüklüğüne göre halat sayısı değişmektedir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 60, 90, 120, 150 ve 180 cm çaplarında üretilir.
- 150 ve 180 cm çaplarında PVC gergi kullanılır.
- 120 cm çapına kadar olan ürünler için pleksiglass kapak kullanılır.

# DecoPendant Drum

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	ÖZEL
----------	----------	------

## U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ




29: Ceviz 30: Koyu Ceviz 31: Meşe

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W	●	●					
RGB DMX	●	●					
WHITE DMX	●	●					

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

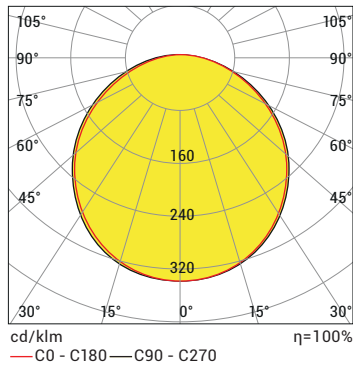

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	1,47	7601
1.0	2,94	1900
1.5	4,41	845
2.0	5,89	475
2.5	7,36	304
3.0	8,83	211

DRM 60 PLEXI CW 75W 24V DC IP44