

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Ek parçalar  
Montaj

## EPL35 P C E M

### P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Armatür Modeli	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg/mt)
EPL35	WW-NW-CW	220V AC	20	Direkt	1.600	100	2,9
EPL35	WW-NW-CW	220V AC	28	Direkt	2.240	100	2,9
EPL35	WW-NW-CW	220V AC	40	Direkt	3.200	100	2,9
EPL35	WW-NW-CW	220V AC	14	Endirekt	1.120	100	2,9
EPL35	WW-NW-CW	220V AC	20	Endirekt	1.600	100	2,9
EPL35	WW-NW-CW	220V AC	34	Direkt+Endirekt	2.800	100	2,9
EPL35	WW-NW-CW	220V AC	40	Direkt+Endirekt	3.200	100	2,9
EPL35	WW-NW-CW	220V AC	42	Direkt+Endirekt	3.200	100	2,9
EPL35	WW-NW-CW	220V AC	48	Direkt+Endirekt	3.800	100	2,9
EPL35	WW-NW-CW	220V AC	54	Direkt+Endirekt	4.200	100	2,9
EPL35	WW-NW-CW	220V AC	60	Direkt+Endirekt	4.800	100	2,9

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.  
\* 24V olarak da yapılabilir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Metal yan kapaklar
- UV korumalı polikarbon ön kapak
- 60 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Sarkıt veya siva üstü kullanıma uygun




# LEDLine Endless Pendant Linear 35

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ\*

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## E EK PARÇA SEÇENEKLERİ

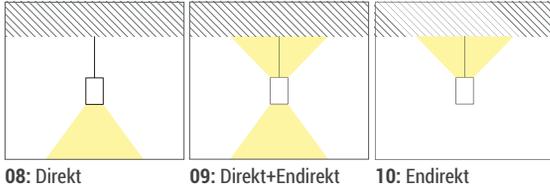


08: Direkt

09: Direkt+Endirekt

10: Endirekt

## M MONTAJ SEÇENEKLERİ

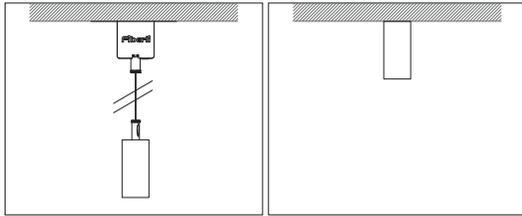

24: Sarkıt Montaj


25: Sıva üstü Montaj

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW					•	•	
R,G,B,A					•	•	

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

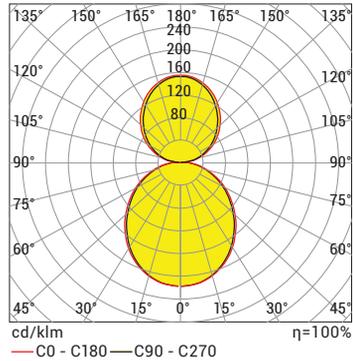

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	1.40	1221
1.0	2.80	305
1.5	4.21	136
2.0	5.61	76
2.5	7.01	49
3.0	8.41	34

EPL35 CW DRKT+ENDRKT 34W 220V AC IP44D