





Fiberli Linear Armatürler

LEDLine Endless Pendant Linear 50

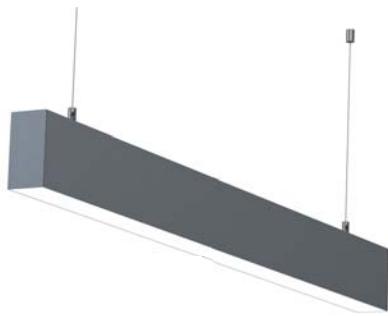

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Ek parçalar
Montaj

EPL50 P C E M

P GÜC SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Armatür Modeli	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg/mt)
EPL50	WW-NW-CW	220V AC	20	Direkt	1.600	100	3,5
EPL50	WW-NW-CW	220V AC	28	Direkt	2.240	100	3,5
EPL50	WW-NW-CW	220V AC	40	Direkt	3.200	100	3,5
EPL50	WW-NW-CW	220V AC	14	Endirekt	1.120	100	3,5
EPL50	WW-NW-CW	220V AC	20	Endirekt	1.600	100	3,5
EPL50	WW-NW-CW	220V AC	34	Direkt+Endirekt	2.800	100	3,5
EPL50	WW-NW-CW	220V AC	40	Direkt+Endirekt	3.200	100	3,5
EPL50	WW-NW-CW	220V AC	42	Direkt+Endirekt	3.200	100	3,5
EPL50	WW-NW-CW	220V AC	48	Direkt+Endirekt	3.800	100	3,5
EPL50	WW-NW-CW	220V AC	54	Direkt+Endirekt	4.200	100	3,5
EPL50	WW-NW-CW	220V AC	60	Direkt+Endirekt	4.800	100	3,5

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

* 24V olarak da kullanılabilir.

ELEKTROMEKNİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Metal yan kapaklar
- UV korumalı polikarbon ön kapak
- 60 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Sarkıt veya siva üstü kullanıma uygun




LEDLine Endless Pendant Linear 50


C İŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ*

WW: Sıcak Beyaz 3000K	R: Kırmızı 625nm
NW: Doğal Beyaz 4000K	G: Yeşil 525nm
CW: Soğuk Beyaz 6500K	B: Mavi 465nm
RGB	A: Amber 590nm
*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.	

E EK PARÇA SEÇENEKLERİ

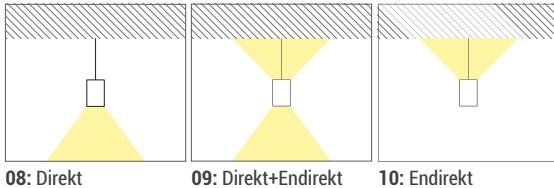

M MONTAJ SEÇENEKLERİ

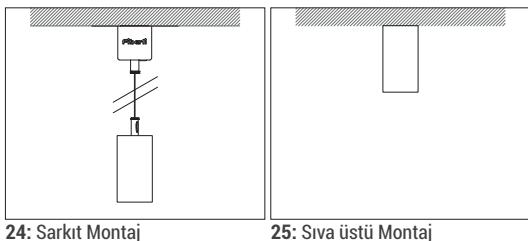

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC	1 saat	3 saat	Acil Aydınlatma Kitisi*
WW-NW-CW					•	•				
R,G,B,A	•	•			•	•		•	•	

*Ürün seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

