



LEDLine A



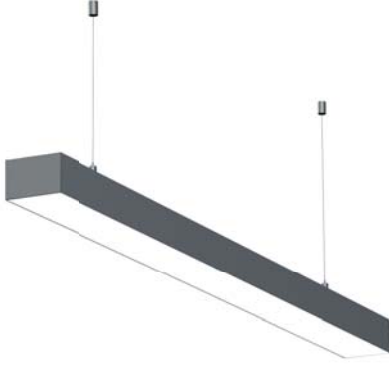

Ölçüler mm'dir.

LLA PCB & LED & Güç
P Işık rengi
C LED yoğunluğu
R Montaj
M

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg/mt)
LLA	WW-NW-CW	24V DC	30	7,2	290	100	1,2
LLA	WW-NW-CW	24V DC	30	12	485	100	1,2
LLA	WW-NW-CW	24V DC	45	10,8	435	100	1,2
LLA	WW-NW-CW	24V DC	45	18	710	100	1,2
LLA	WW-NW-CW	24V DC	60	14,4	575	100	1,2
LLA	WW-NW-CW	24V DC	60	24	1.010	100	1,2
LLA	WW-NW-CW	24V DC	90	36	1.395	100	1,2

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Plastik yan kapaklar
- UV korumalı polikarbon ön kapak
- 36 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Sarkıt veya siva üstü kullanıma uygun
- Maksimum 4 metrelik parçalar halinde üretilebilir.




LEDLine A

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ*

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● G: Yeşil 525nm	● B: Mavi 465nm	● A: Amber 590nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● B: Mavi 465nm	● A: Amber 590nm		● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K					● RGBA

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

R LEDLINE YOĞUNLUĞU

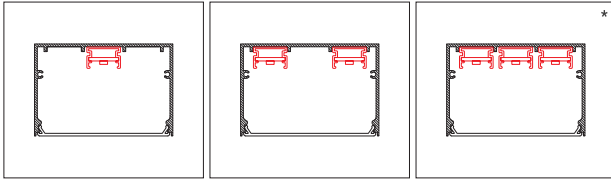


01: Tek sıra LEDLine

02: İki sıra LEDLine

03: Üç sıra LEDLine

*36W/m'ye kadar soğutabilir.

M MONTAJ SEÇENEKLERİ

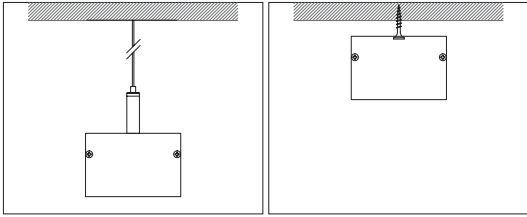

24: Sarkıt Montaj


25: Sıva üstü Montaj

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W	●	●					
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

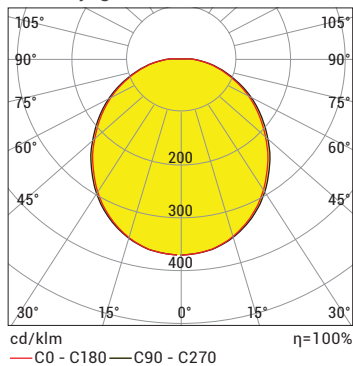

Koni Diyagramı

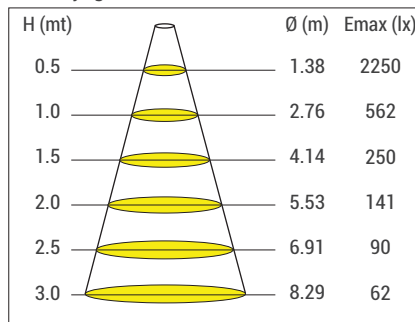

LLA 90 LED CW 120D 36W 24V DC IP44D