

Ölçüler mm'dir.

LLAT P C K

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Kablo giriş-çıkış yeri

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg/mt)
LLAT	WW-NW-CW	24V DC	30	2,4	225	107	0,31
LLAT	WW-NW-CW	24V DC	30	7,2	640	107	0,31
LLAT	WW-NW-CW	24V DC	45	10,8	675	107	0,31
LLAT	WW-NW-CW	24V DC	60	4,8	430	107	0,31
LLAT	WW-NW-CW	24V DC	90	7,2	450	107	0,31
LLAT	RGB	24V DC	30	7,2	-	107	0,31
LLAT	RGB	24V DC	45	10,8	-	107	0,31
LLAT	RGB - Pixel	24V DC	30	8,4	5 pixel/m	107	0,31
LLAT	RGB - Pixel	24V DC	45	12,6	7 pixel/m	107	0,31

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- UV korumalı difüze polikarbon tüp gövde
- Kauçuk güç kablosu
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Özel yalıtımlı PVC yan kapak
- 12,6 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Sıva üstü kullanıma uygun
- Standart olarak 40, 80, 120, 160 ve 200 cm ölçülerinde üretilir.




LEDLine AT


C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

K KABLO GİRİŞ YÖNÜ SEÇENEKLERİ

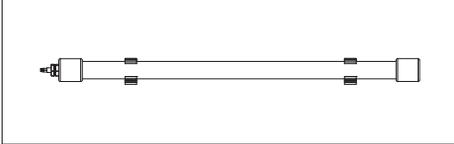

01: Soldan giriş

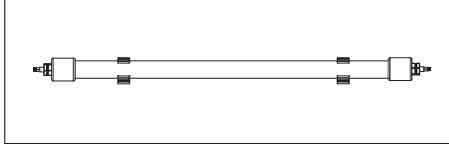


03: Soldan ve sağdan giriş

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W	●	●					
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

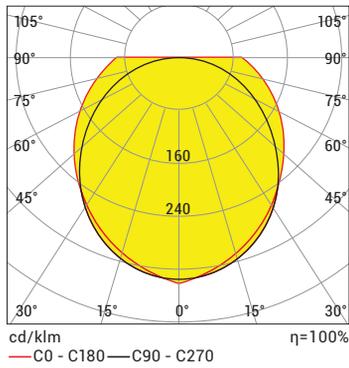

Koni Diyagramı

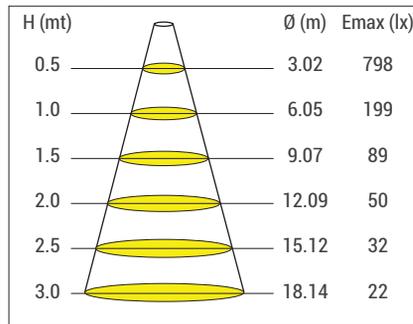

LLAT 45 LED CW 120D 10.8W 24V DC IP68