




LEDLine B33



Ölçüler mm'dir.

LLB33 PCB & LED & Güç
Işık rengi
Konnektör
IP koruma sınıfı
Montaj

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./m)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg/m)
LLB33	WW-NW-CW	24V DC	30	2,4	210	100	0,85
LLB33	WW-NW-CW	24V DC	30	7,2	595	100	0,85
LLB33	WW-NW-CW	24V DC	30	12	765	100	0,85
LLB33	WW-NW-CW	24V DC	45	10,8	740	100	0,85
LLB33	WW-NW-CW	24V DC	45	18	1.110	100	0,85
LLB33	WW-NW-CW	24V DC	60	4,8	405	100	0,85
LLB33	WW-NW-CW	24V DC	60	14,4	1.090	100	0,85
LLB33	WW-NW-CW	24V DC	60	24	1.470	100	0,85
LLB33	WW-NW-CW	24V DC	90	7,2	505	100	0,85
LLB33	WW-NW-CW	24V DC	90	36	2.070	100	0,85
LLB33	WW-NW-CW	24V DC	180	14,4	960	100	0,85
LLB33	RGB	24V DC	30	7,2	-	100	0,85
LLB33	RGB	24V DC	45	10,8	-	100	0,85
LLB33	RGB	24V DC	60	14,4	-	100	0,85
LLB33	RGB	24V DC	90	21,6	-	100	0,85
LLB33	RGB/W	24V DC	60	14,4	-	100	0,85
LLB33	RGB-Pixel	24V DC	30	8,4	5 pixel/m	100	0,85
LLB33	RGB-Pixel	24V DC	45	12,6	7 pixel/m	100	0,85

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- UV korumalı PVC yan kapak
- UV korumalı difüze polikarbon ön kapak
- 36 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Sıva üstü kullanıma uygun
- Maksimum 4 metrelik parçalar halinde üretilebilir.

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ*

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
	● A: Amber 590nm	

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

J BAĞLANTI SEÇENEKLERİ



01: Kablolü *

02: IP Soketli


*IP66 ürünlerde kablolü imalatı yapılmamaktadır.

I KORUMA SINIFI

	Kapaklı	Difüze Kapaklı	Şeffaf Kapaklı	Polimer Kapaklı	Polimer+Difüze Kapaklı	Polimer+Şeffaf Kapaklı
IP20						
IP44		44D	44S			
IP66*					66D	66S

*Ürünün Kelvin değerini bir miktar arttırabilir.

M MONTAJ SEÇENEKLERİ

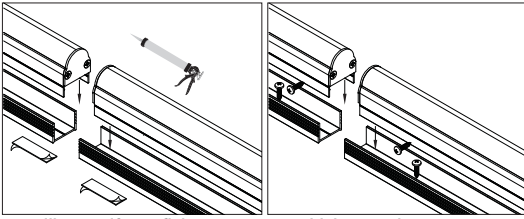







02: Slikon + çift taraflı bant

14: Vidalı montaj




OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 	•	•			•	•	
R,G,B,A 	•	•			•	•	
RGB 	•	•					
RGBA/W 	•	•					
RGB DMX 				•			
WHITE DMX 				•			

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

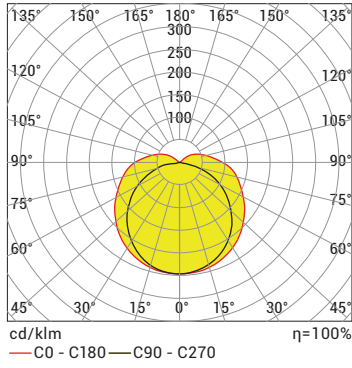

Koni Diyagramı

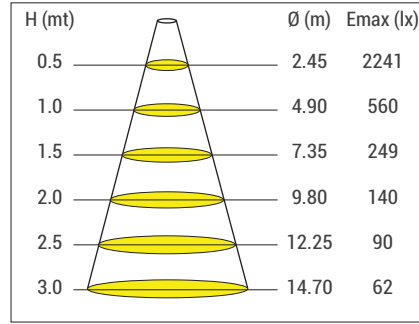

LLB33 90 LED CW 120D 36 W 220V AC IP44D

