

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi

LLCRN **P** **C**

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg/mt)
LLCRN	WW-NW-CW	24V DC	45	10,8	725	100	0,7
LLCRN	WW-NW-CW	24V DC	45	18	1.090	100	0,7
LLCRN	WW-NW-CW	24V DC	60	4,8	390	100	0,7
LLCRN	WW-NW-CW	24V DC	60	14,4	1.055	100	0,7
LLCRN	WW-NW-CW	24V DC	60	24	1.460	100	0,7
LLCRN	WW-NW-CW	24V DC	90	7,2	575	100	0,7
LLCRN	WW-NW-CW	24V DC	90	36	2.040	100	0,7
LLCRN	WW-NW-CW	24V DC	180	14,4	945	100	0,7
LLCRN	RGB	24V DC	45	10,8	-	100	0,7
LLCRN	RGB	24V DC	60	14,4	-	100	0,7
LLCRN	RGB	24V DC	90	21,6	-	100	0,7
LLCRN	RGB/W	24V DC	60	14,4	-	100	0,7
LLCRN	RGB-Pixel	24V DC	45	12,6	7 pixel/m	100	0,7

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Elokallı alüminyum gövde
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- UV korumalı PVC yan kapak
- UV korumalı difüze polikarbon üst kapak
- 36 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Sıva üstü kullanıma uygun
- Standart olarak 40, 80, 120, 160 ve 200 cm ölçülerinde üretilir.



LEDLine Corner

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ*

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
	● A: Amber 590nm	


*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W	●	●					
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

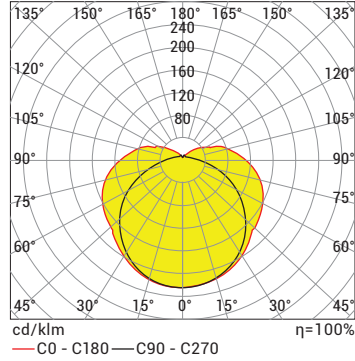

Koni Diyagramı

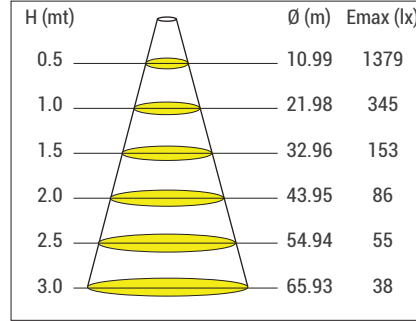

LLCRN 60 LED CW 120D 24W 24V DC IP40D