




Linear Armatürler

LEDLine Etanj T Eco



Endüstriyel İç Mekan Aydınlatma

# LEDLine Etanj T Eco



Ölçüler mm'dir.

LLET Eco **P** **C**

PCB & LED & Güç  
Işık rengi

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
LLET Eco120	WW-NW-CW	220V AC	1x18	1.800	126	2,0
LLET Eco120	WW-NW-CW	220V AC	2x18	3.600	126	2,5

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Polikarbon gövde
- Polikarbon armatür camı,
- Elektrostatik toz boyalı iç gövde
- 1x veya 2x ledtüp kullanımı
- Sıva üstü kullanıma uygun

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ


● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Acil Aydınlatma Kiti
A1- 1 saat acil aydınlatma
A3- 3 saat acil aydınlatma

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

### Polar Diyagramı

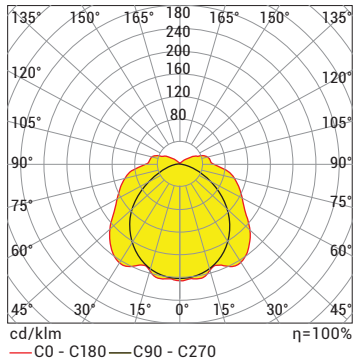

### Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	3,38	3702
1.0	6,75	926
1.5	10,13	411
2.0	13,50	231
2.5	16,88	148
3.0	20,26	103

LLET Eco 2x18 CW 36W 220V AC IP65