





Fiberli Linear Armatürler

LEDLine Etanj T

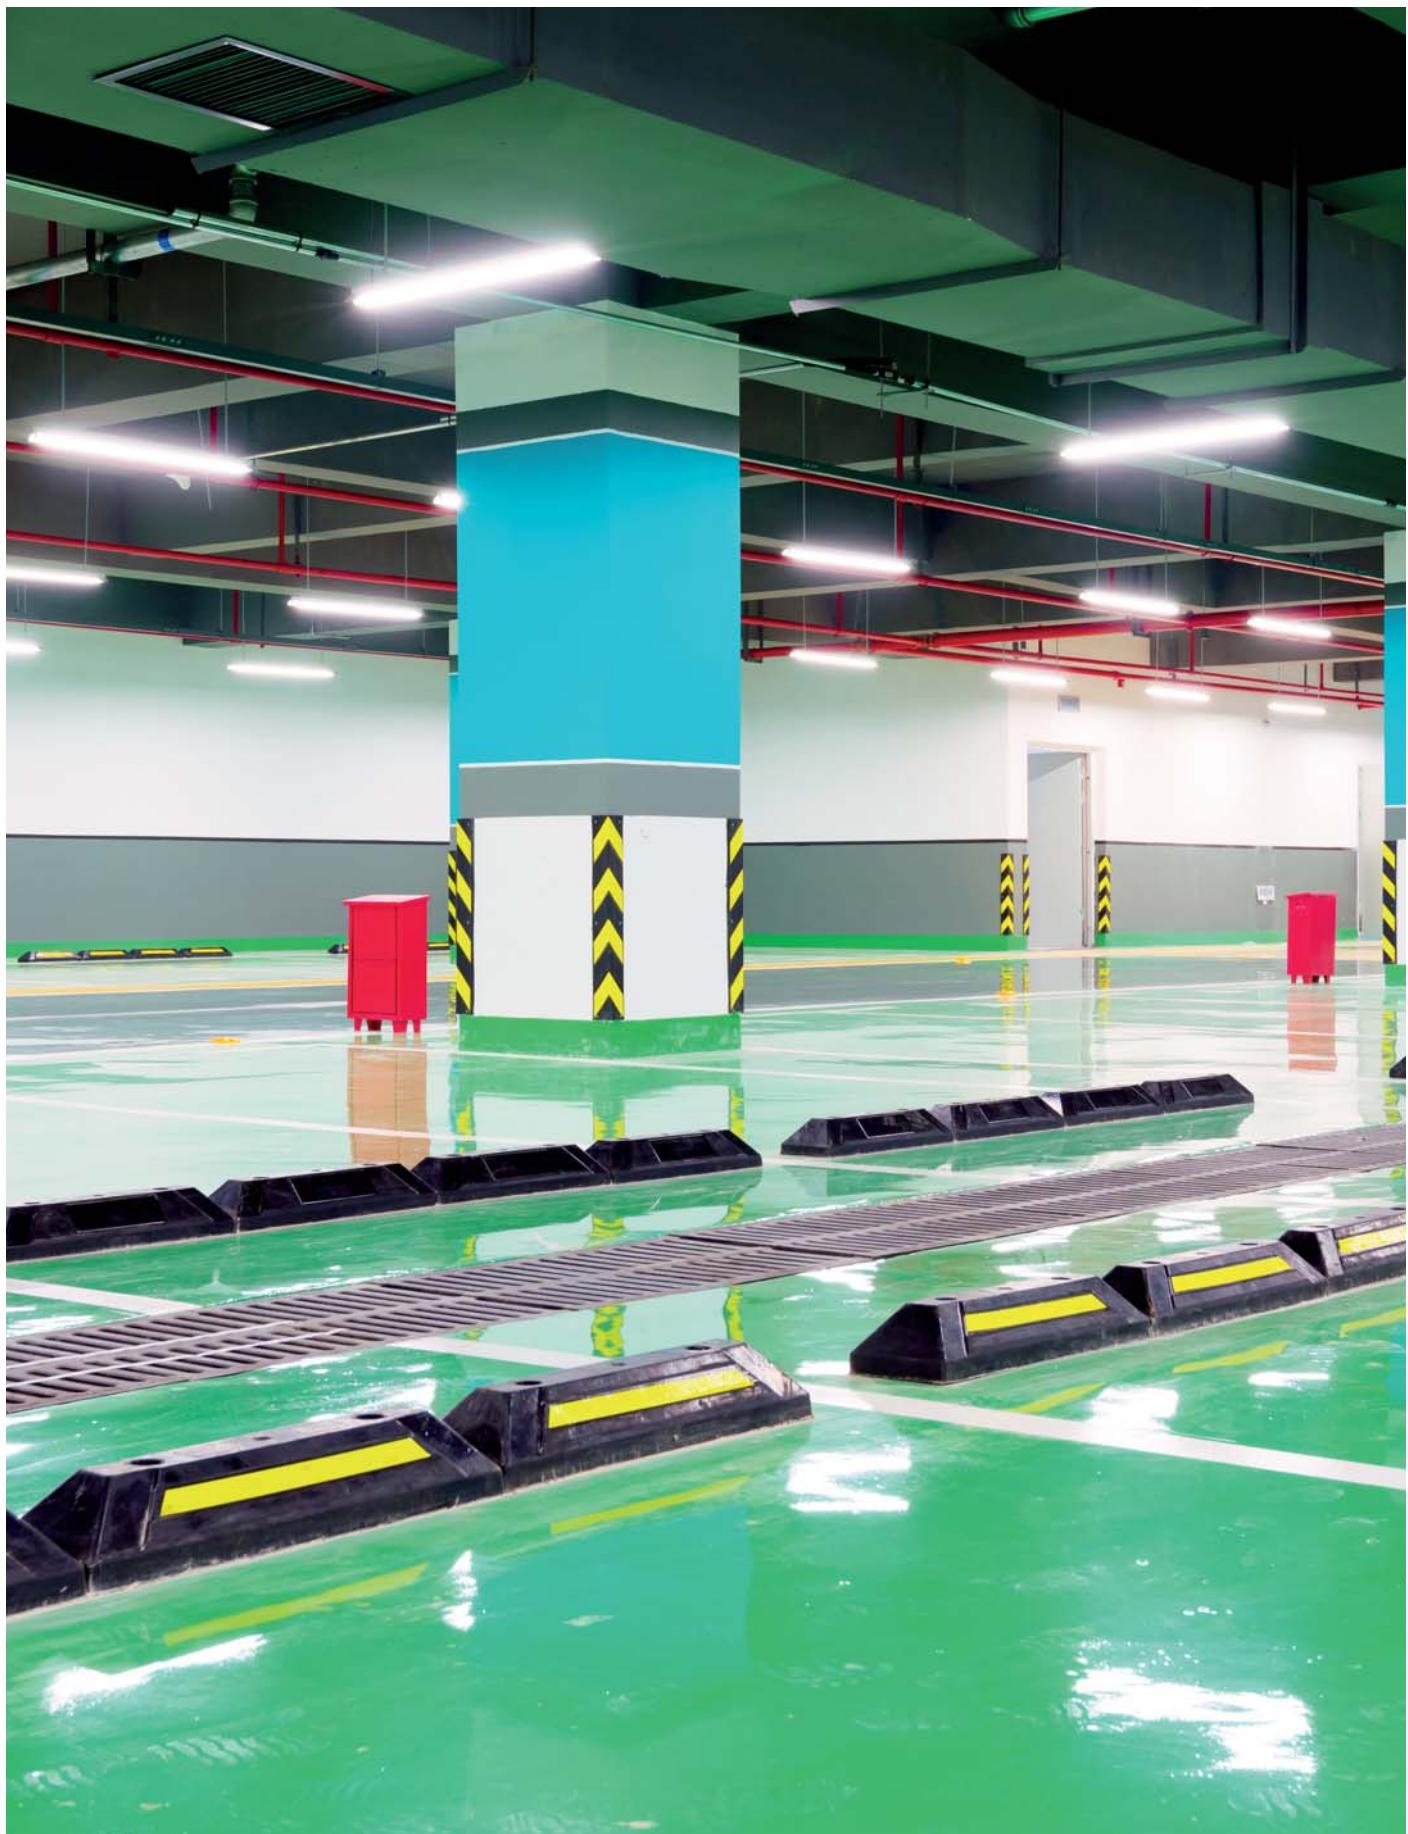

Kapalı Otopark Aydınlatması

# LEDLine Etanj T



Ölçüler mm'dir.

**LLET** **P C J I K U M**

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Konnektör  
IP koruma sınıfı  
Kablo giriş-çıkış yeri  
Üst parçalar  
Montaj

## P GÜC SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
LLET30	WW-NW-CW	220V-240 AC	12	1.100	30	0,9
LLET60	WW-NW-CW	220V-240 AC	15	1.650	60	1,5
LLET60	WW-NW-CW	220V-240 AC	22	2.420	60	1,5
LLET120	WW-NW-CW	220V-240 AC	29	3.200	120	2,8
LLET120	WW-NW-CW	220V-240 AC	42	4.620	120	2,8
LLET160	WW-NW-CW	220V-240 AC	55	6.380	160	3,8
LLET160	WW-NW-CW	220V-240 AC	85	9.570	160	3,8

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

## ELEKTROMEKNİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- UV korumalı PVC yan kapak
- UV korumalı şeffaf ya da difüze polikarbon üst kapak
- Sıva üstü kullanıma uygun



### C İŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ\*

WW: Sıcak Beyaz 3000K	R: Kırmızı 625nm
NW: Doğal Beyaz 4000K	G: Yeşil 525nm
CW: Soğuk Beyaz 6500K	B: Mavi 465nm
RGB	A: Amber 590nm

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.


### J BAĞLANTI SEÇENEKLERİ



01: Kablolu

02: IP Soketli

### K KABLO GİRİŞ YÖNÜ SEÇENEKLERİ

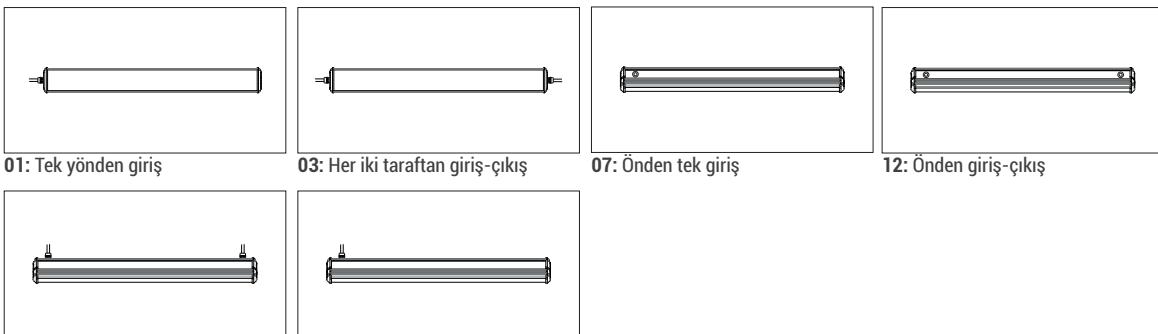

01: Tek yönden giriş

03: Her iki taraftan giriş-çıkış

07: Önden tek giriş

12: Önden giriş-çıkış

02\*\*: Altta giriş-çıkış

04\*\*: Altta tek giriş

\*\*Bu seçenekler sadece sarkıt modelli ürünler için geçerlidir.

### U ÜST PARÇA SEÇENEKLERİ


Kapak Opsiyonları



01: Difüze Kapak

02: Şeffaf Kapak

### M MONTAJ SEÇENEKLERİ

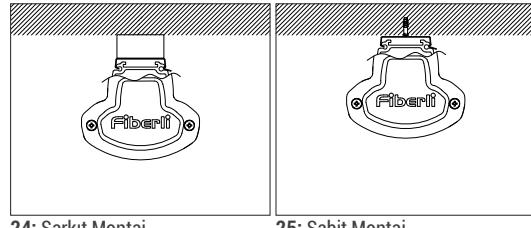

24: Sarkıt Montaj

25: Sabit Montaj

# LEDLine Etanj T


## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	DMX1	DMX3	DALI	0-10V DC	TRIAC	Acil Aydinlatma Kiti*	1 saat	3 saat
WW-NW-CW	● ● ●				●	●			●	●
R,G,B,A	● ● ●				●	●				


\*LLET30 ve LLET60 için yapılmaktadır.

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI


Polar Diyagramı

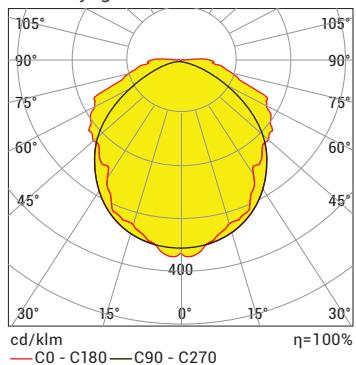

Koni Diyagramı

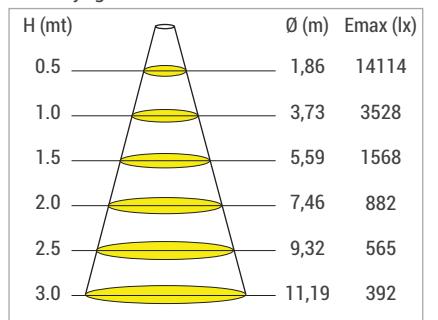

LLET 160 CW 120D 85W 220V AC IP66 ŞEFFAF KAPAK

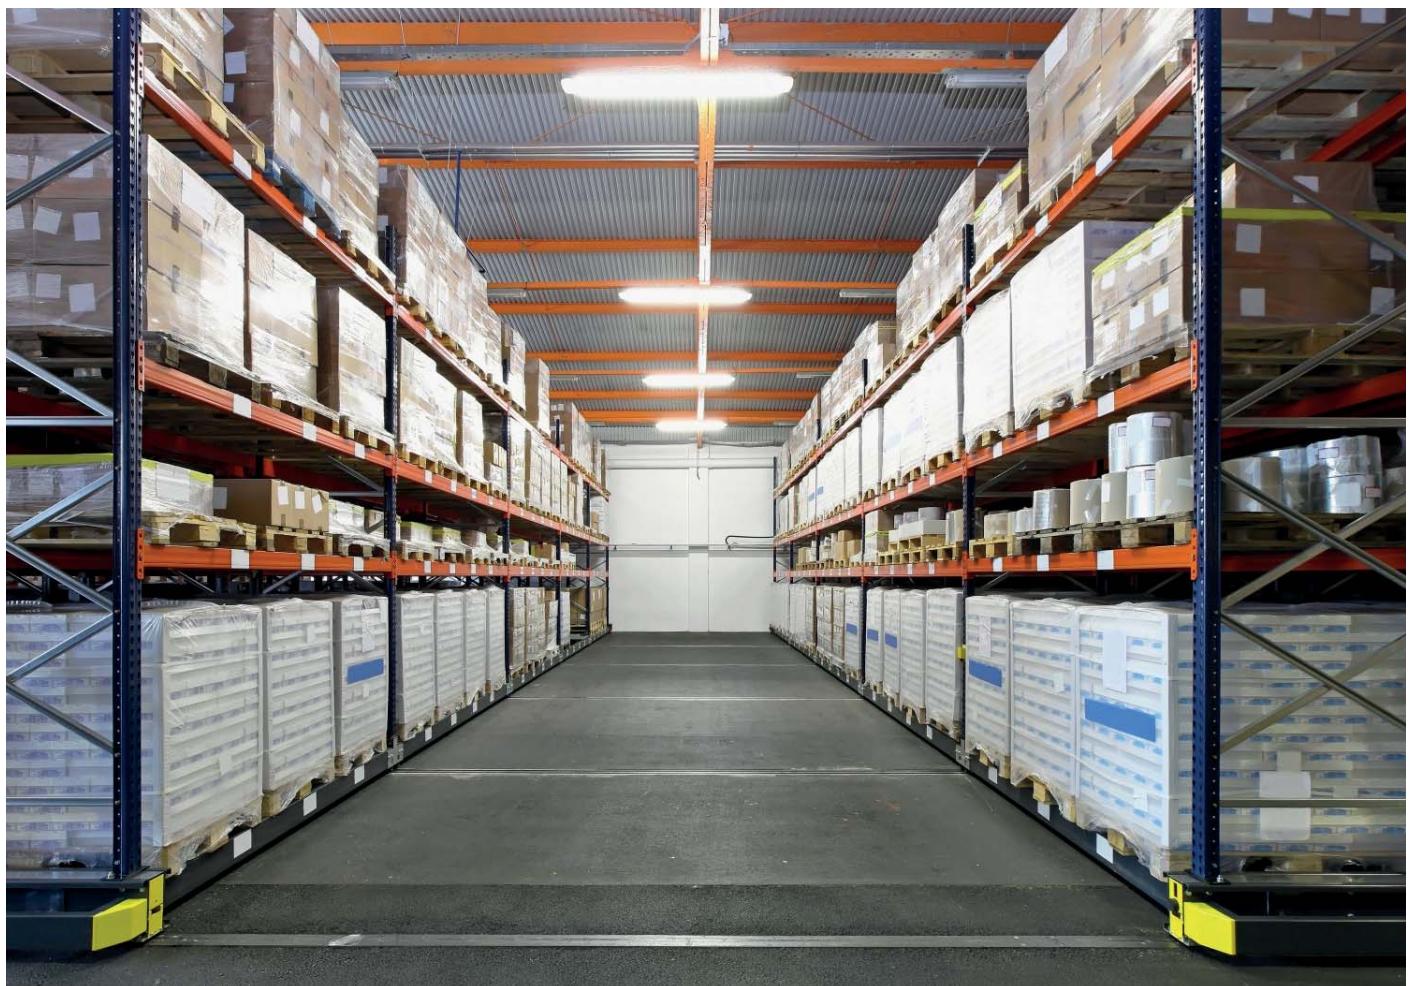

Depo Aydinlatması