



Fiberli Linear Armatürler

LEDLine G




Kaleidoscope Mall, Rusya

LEDLine G



Le Meridien Otel, İstanbul



Ölçüler mm'dir.

LLG P C R

PCB & LED & Güç
Işık rengi
LED yoğunluğu

P LED & GÜC SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg/mt)
LLG	WW-NW-CW	24V DC	30	7,2	363	100	1,2
LLG	WW-NW-CW	24V DC	30	12	606	100	1,2
LLG	WW-NW-CW	24V DC	45	10,8	545	100	1,2
LLG	WW-NW-CW	24V DC	45	18	888	100	1,2
LLG	WW-NW-CW	24V DC	60	14,4	727	100	1,2
LLG	WW-NW-CW	24V DC	60	24	1.190	100	1,2
LLG	WW-NW-CW	24V DC	90	36	1.695	100	1,2

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKNİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Metal yan kapaklar
- UV korumalı polikarbon ön kapak
- 36 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Gömme kullanıma uygun
- Maksimum 4 metrelük parçalar halinde üretilabilir.


LEDLine G

C İŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ*

WW: Sıcak Beyaz 3000K	R: Kırmızı 625nm	RGB
NW: Doğal Beyaz 4000K	G: Yeşil 525nm	RGBW
CW: Soğuk Beyaz 6500K	B: Mavi 465nm	RGBW
	A: Amber 590nm	RGBA

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

R LEDLINE YOĞUNLUĞU

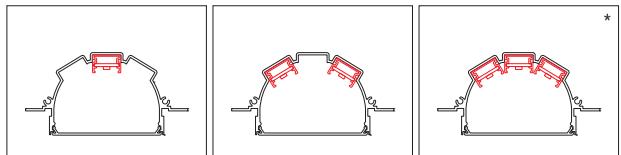

01: Tek sıra LEDLine

02: İki sıra LEDLine


03: Üç sıra LEDLine
*36W/m'ye kadar soğutabilir.

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•			•	•	
R,G,B,A	•	•			•	•	
RGB	•	•					
RGB/W	•	•					
RGB DMX							
WHITE DMX	•						

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

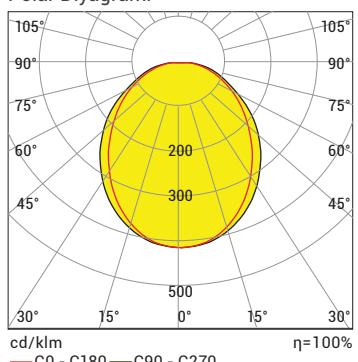

Koni Diyagramı

