

Ölçüler mm'dir.

LLI PCB & LED & Güç
Işık rengi
Konnektör
IP koruma sınıfı

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./m)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg/m)
LLI	WW-NW-CW	24V DC	30	2,4	275	100	0,3
LLI	WW-NW-CW	24V DC	30	7,2	680	100	0,3
LLI	WW-NW-CW	24V DC	30	12	1040	100	0,3
LLI	WW-NW-CW	24V DC	45	10,8	1010	100	0,3
LLI	WW-NW-CW	24V DC	45	18	1520	100	0,3
LLI	WW-NW-CW	24V DC	60	4,8	550	100	0,3
LLI	WW-NW-CW	24V DC	60	14,4	1580	100	0,3
LLI	WW-NW-CW	24V DC	90	7,2	815	100	0,3
LLI	WW-NW-CW	24V DC	180	14,4	1.600	100	0,3
LLI	RGB	24V DC	30	7,2	-	100	0,3
LLI	RGB	24V DC	45	10,8	-	100	0,3
LLI	RGB	24V DC	60	14,4	-	100	0,3
LLI	RGB	24V DC	90	21,6	-	100	0,3
LLI	RGB-Cell	5V DC	20	7	20pixel/m	100	0,3
LLI	RGB-Cell	5V DC	30	10	30pixel/m	100	0,3
LLI	RGB/W	24V DC	60	14,4	-	100	0,3
LLI	RGB-Pixel	24V DC	30	8,4	5pixel/m	100	0,3
LLI	RGB-Pixel	24V DC	45	12,6	7 pixel/m	100	0,3

* Güç ve lümen değerleri kapaksız üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- UV korumalı PVC yan kapak
- UV korumalı şeffaf veya difüze polikarbon üst kapak
- 21,6 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Sıva üstü kullanıma uygun
- Standart olarak 40, 80, 120, 160 ve 200 cm ölçülerinde üretilir.




C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ*

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
	● A: Amber 590nm	

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

J BAĞLANTI SEÇENEKLERİ

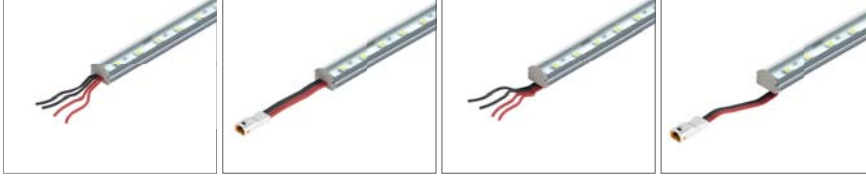

01: Yandan Çıkış Kablolu 02: Yandan Çıkış IP Soketli 06: Alttan Çıkış Kablolu 07: Alttan Çıkış IP Soketli


I KORUMA SINIFI

	Kapaklı	Difüze Kapaklı	Şeffaf Kapaklı	Polimer Kapaklı	Polimer+Difüze Kapaklı	Polimer+Şeffaf Kapaklı
IP20	20					
IP44		44D	44S			
IP66*				66	66D	66S

*Ürünün Kelvin değerini bir miktar arttırabilir.

HARİCİ PİKSEL KONTROL AKSESUARLARI

DMX Power Konnektör

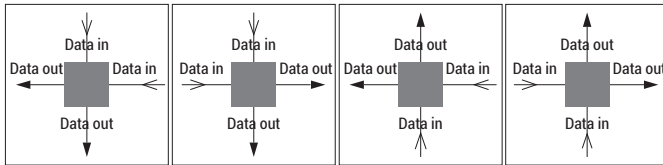

E1: Tip 1

E2: Tip 2

E3: Tip 3

E4: Tip 4

DMX Power Konnektör Koruyucu Kutusu*



M1: Orta kontrol koruyucu

M2: Kenar kontrol koruyucu

M3: Köşe kontrol koruyucu


*Piksel kontrol kutusu ve koruyucu seçenekleri, sadece LEDCell için geçerlidir.

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•			•	•	
R,G,B,A	•	•			•	•	
RGB	•	•					
RGBA/W	•	•					
RGB DMX				•			
WHITE DMX				•			

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

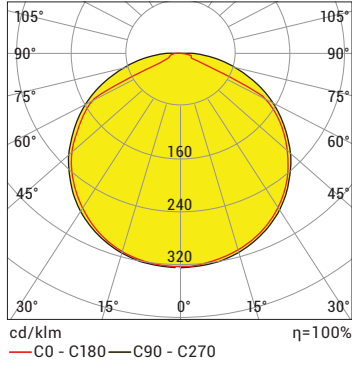

Koni Diyagramı

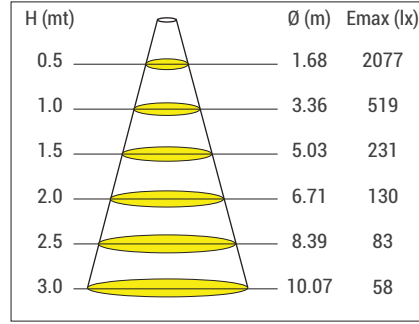

LLI 60 LED 21,6W CW IP20