

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi

LLMS **P** **C**

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg/mt)
LLMS	WW-NW-CW	24V DC	30	2,4	245	100	0,31
LLMS	WW-NW-CW	24V DC	60	4,8	480	100	0,31
LLMS	WW-NW-CW	24V DC	60	24	1.775	100	0,31
LLMS	WW-NW-CW	24V DC	90	36	2.520	100	0,31

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- UV korumalı PVC yan kapak
- Gömme kullanıma uygun
- Standart olarak 40, 80, 120, 160 ve 200 cm ölçülerinde üretilir.

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
	● A: Amber 590nm




LEDLine Mob Spot

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•			•	•	
R,G,B,A	•	•			•	•	
RGB							
RGBA/W							
RGB DMX							
WHITE DMX							

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

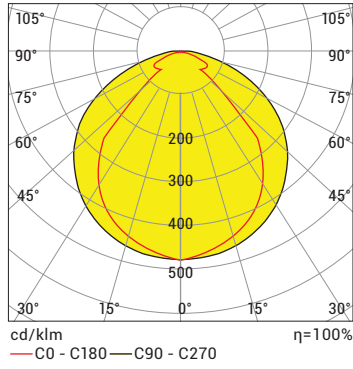

Koni Diyagramı

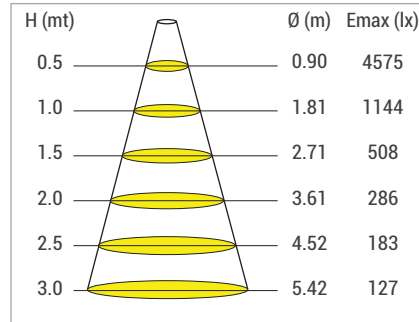

LLMS 90 LED CW 120D 36W 24V DC IP20

