

Ölçüler mm'dir.

LLST PCB & LED & Güç
Işık rengi
Ek parçalar

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Armatür Modeli	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg/mt)
LLST	WW-NW-CW	24V DC	120	9,6	Direkt+Endirekt	480	100	1,3
LLST	WW/A	24V DC	120	9,6	Direkt+Endirekt	240	100	1,3
LLST	NW/A	24V DC	120	9,6	Direkt+Endirekt	240	100	1,3
LLST	CW/A	24V DC	120	9,6	Direkt+Endirekt	240	100	1,3
LLST	R,G,B,A	24V DC	60	4,8	Direkt	-	100	1,2

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

** Armatür üzerindeki üst ve alt ledler farklı renklerde yapılabilir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Siyah eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Homojen ışık çıkışlı opak, polikarbon tüp
- Üst ve alt olmak üzere iki yönlü aydınlatma
- Kauçuk kaydırmaz şerit lastik
- Sıva üstü kullanıma uygun
- Standart olarak 40, 80, 120, 160 ve 200 cm ölçülerinde üretilir.




LEDLine ST

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
		● A: Amber	590nm

E EK PARÇA SEÇENEKLERİ

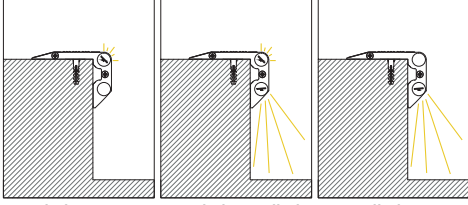

08: Direkt

09: Direkt+Endirekt

10: Endirekt

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	