

Ölçüler mm'dir.

LLT15 **P** **C**  
PCB & LED & Güç  
Işık rengi

## **P** LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
LLT15	WW-NW-CW	24V DC	60	24	1.800	100	3,5
LLT15	WW-NW-CW	24V DC	90	36	2.700	100	3,5

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- UV korumalı polikarbon gövde
- Pleksiglass yan kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Maksimum 2 metrelik parçalar halinde üretilebilir.



# DecoPendant Tube15

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ


● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
	● A: Amber 590nm	

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W	●	●					
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

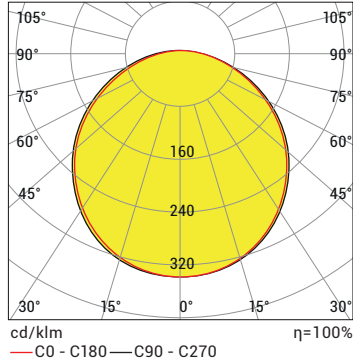

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	1,47	2432
1.0	2,94	608
1.5	4,41	270
2.0	5,89	152
2.5	7,36	97
3.0	8,83	68

LLT15 60 LED CW 24W 24V DC IP44