

Ölçüler mm'dir.

LLTMS **P** **C** **J** **U**

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Konnektör  
Üst parçalar

## P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg/mt)
LLTMS60	WW-NW-CW	220V-240 AC	7	915	60	0,7
LLTMS60	WW-NW-CW	220V-240 AC	16	2.110	60	0,7
LLTMS120	WW-NW-CW	220V-240 AC	16	2.080	120	1,2
LLTMS120	WW-NW-CW	220V-240 AC	35	4.550	120	1,2
LLTMS160	WW-NW-CW	220V-240 AC	24	3.120	160	1,5
LLTMS160	WW-NW-CW	220V-240 AC	42	5.450	160	1,5

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- UV korumalı PVC yan kapak
- UV korumalı şeffaf ya da difüze polikarbon üst kapak
- Sıva üstü kullanıma uygun



# LEDLine TMS

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

## J BAĞLANTI SEÇENEKLERİ



01: Kablolu

02: IP Soketli

## U ÜST PARÇA SEÇENEKLERİ

Kapak Opsiyonları



D: Difüze Kapak


S: Şeffaf Kapak

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	DMX1	DMX3	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW ● ● ●	●				●		

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

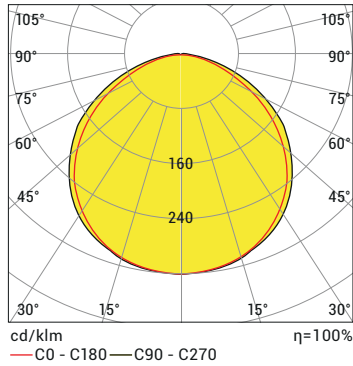

Koni Diyagramı

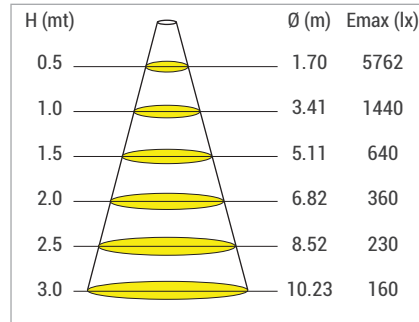

LLTMS 120 CW 35W 220V AC IP54