





Fiberli Linear Armatürler

LEDLine Tube

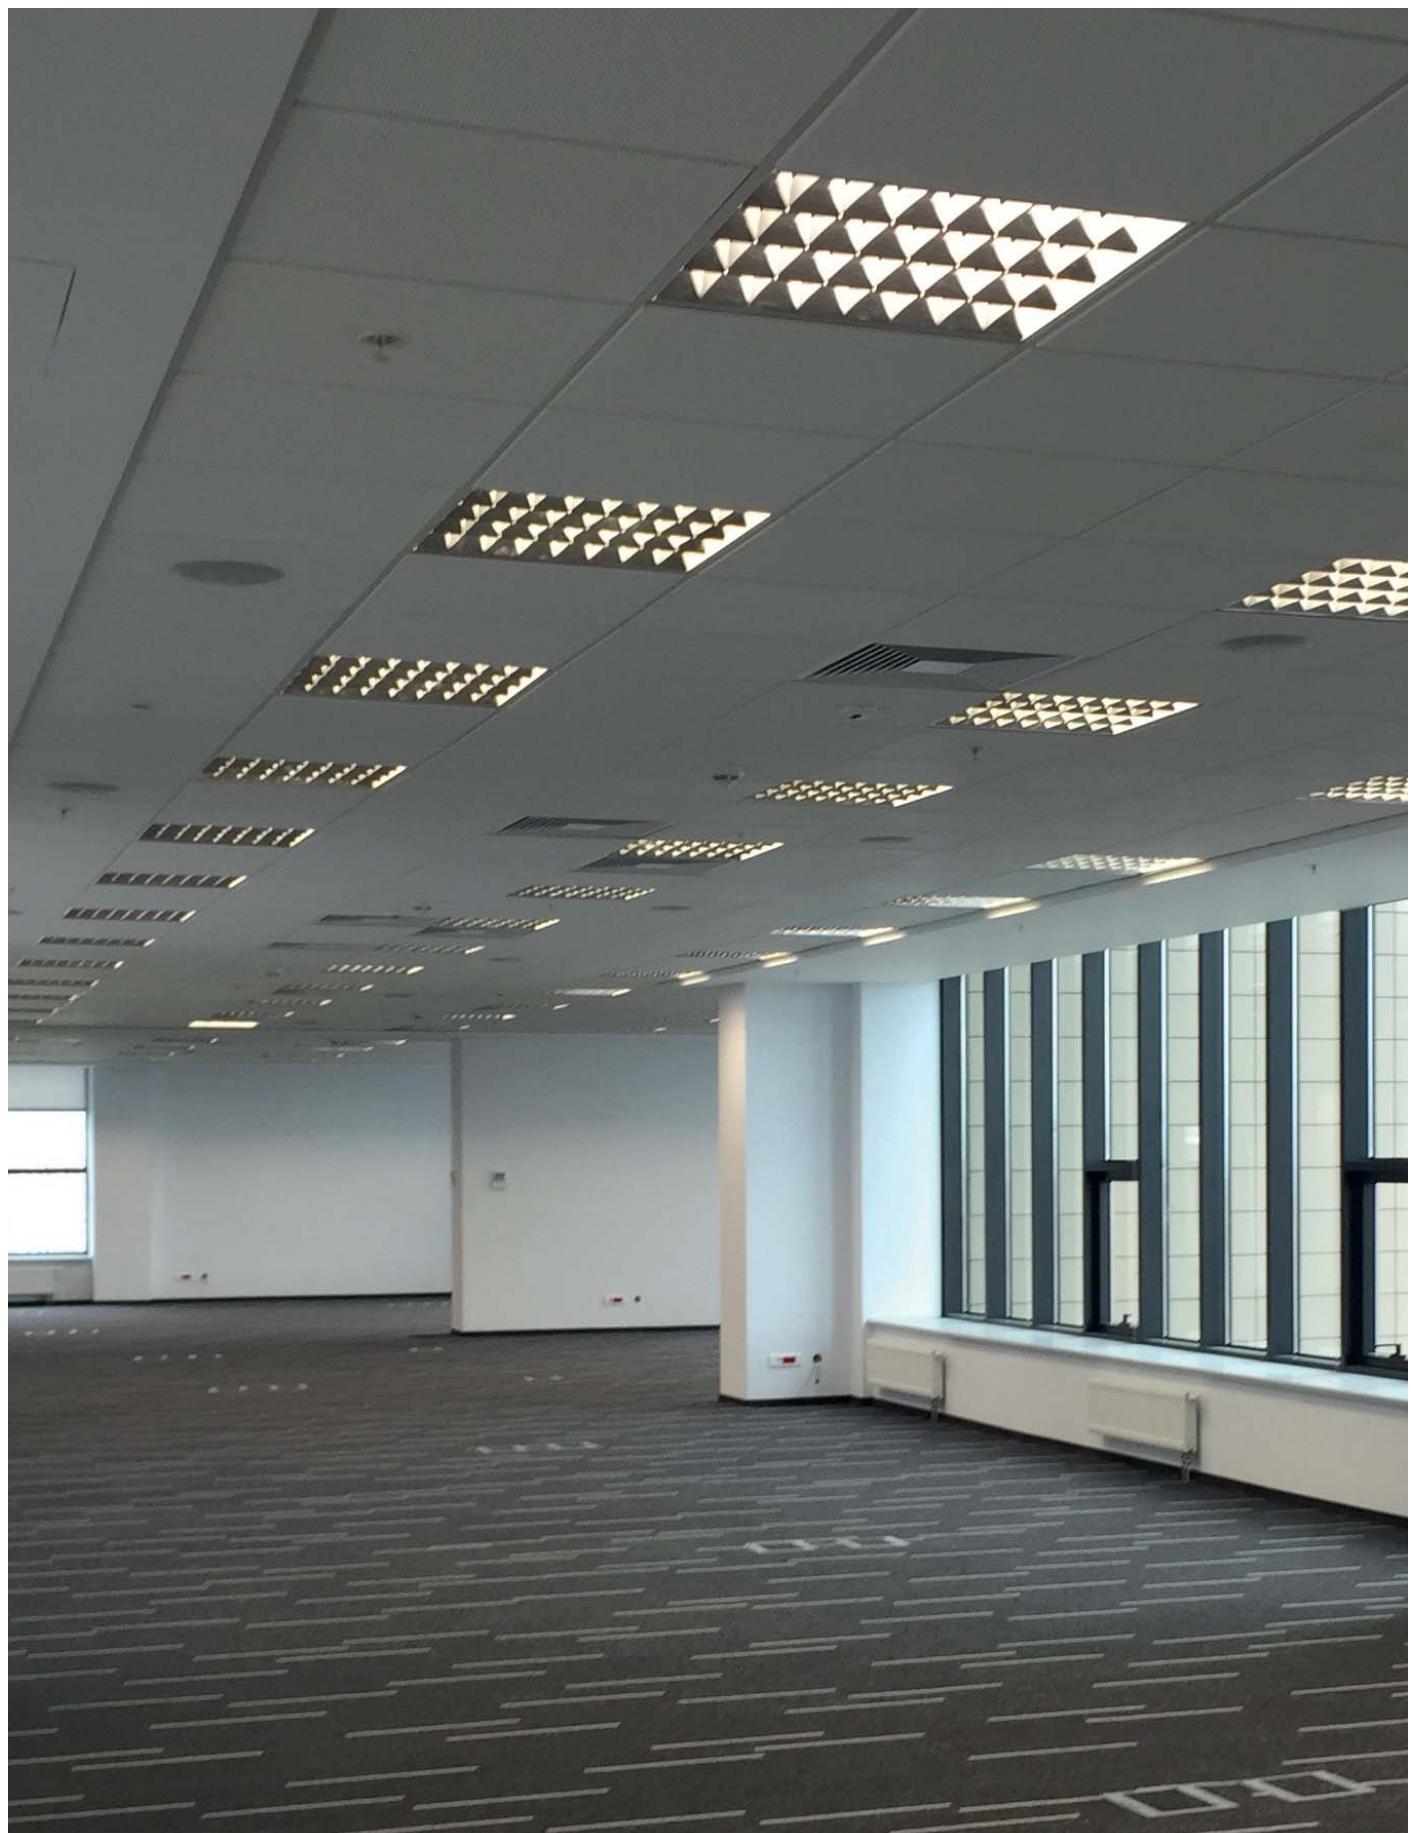

Algorithm İş Merkezi, Rusya

LEDLine Tube

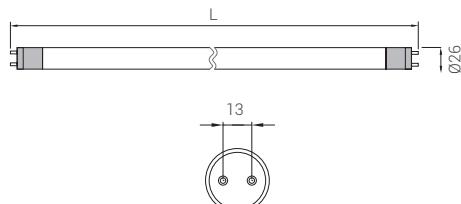

Ölçüler mm'dir.

LLT **P** **C**

PCB & LED & Güç
Işık rengi

P GÜC SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
LLT60	WW-NW-CW	220V AC	9	1.115	60	0,28
LLT120	WW-NW-CW	220V AC	18	2.270	120	0,56
LLT150	WW-NW-CW	220V AC	22	2.770	150	0,7

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Alüminyum soğutucu gövde
- Vidasız polikarbon yan kapak
- Aktif PFC > 0,9
- Yüksek geçirgenlikte sahip polikarbon tüp

C İŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6500K

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

