

Ölçüler mm'dir.

**LLUT P C K**

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Kablo giriş-çıkış yeri

## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg/mt)
LLUT	WW-NW-CW	24V DC	30	2,4	245	109	0,455
LLUT	WW-NW-CW	24V DC	60	7,2	715	109	0,455
LLUT	WW-NW-CW	24V DC	90	10,8	905	109	0,455
LLUT	WW-NW-CW	24V DC	30	4,8	485	109	0,455
LLUT	WW-NW-CW	24V DC	45	7,2	615	109	0,455
LLUT	RGB	24V DC	30	7,2	-	109	0,455
LLUT	RGB	24V DC	45	10,8	-	109	0,455
LLUT	RGB - Pixel	24V DC	30	8,4	5 pixel/m	109	0,455
LLUT	RGB - Pixel	24V DC	45	12,6	7 pixel/m	109	0,455

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Elokallı alüminyum gövde
- Kauçuk güç kablosu
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Özel yalıtımlı PC yan kapak
- UV korumalı şeffaf tüp gövde
- 12,6 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Sıva üstü kullanıma uygun
- Standart olarak 40, 80, 120, 160 ve 200 cm ölçülerinde üretilir.




# LEDLine UT

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

## K KABLO GİRİŞ YÖNÜ SEÇENEKLERİ

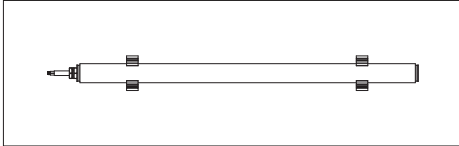

01: Soldan giriş




03: Soldan ve sağ dan giriş

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W	●	●					
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

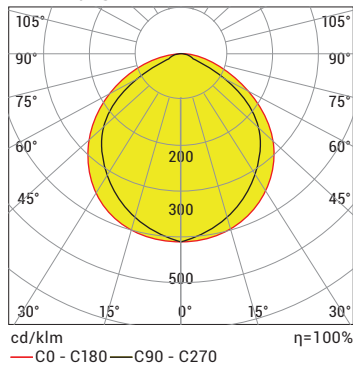

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	1.95	1170
1.0	3.89	292
1.5	5.84	130
2.0	7.78	73
2.5	9.73	47
3.0	11.67	32

LLUT 45 LED CW 120D 10.8W 24V DCIP68