

Ölçüler mm'dir.

LLW2 **P** **C** **J** **I** **M**

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Konnektör
IP koruma sınıfı
Montaj

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg/mt)
LLW2	WW-NW-CW	24V DC	30	2,4	140	100	1,6
LLW2	WW-NW-CW	24V DC	30	7,2	375	100	1,6
LLW2	WW-NW-CW	24V DC	30	12	490	100	1,6
LLW2	WW-NW-CW	24V DC	45	10,8	470	100	1,6
LLW2	WW-NW-CW	24V DC	45	18	710	100	1,6
LLW2	WW-NW-CW	24V DC	60	4,8	260	100	1,6
LLW2	WW-NW-CW	24V DC	60	14,4	730	100	1,6
LLW2	WW-NW-CW	24V DC	60	24	940	100	1,6
LLW2	WW-NW-CW	24V DC	90	7,2	315	100	1,6
LLW2	WW-NW-CW	24V DC	90	36	1.350	100	1,6
LLW2	WW-NW-CW	24V DC	180	14,4	625	100	1,6
LLW2	RGB	24V DC	30	7,2	-	100	1,6
LLW2	RGB	24V DC	45	10,8	-	100	1,6
LLW2	RGB	24V DC	60	14,4	-	100	1,6
LLW2	RGB	24V DC	90	21,6	-	100	1,6
LLW2	RGB/W	24V DC	60	14,4	-	100	1,6
LLW2	RGB-Pixel	24V DC	30	8,4	5 pixel/m	100	1,6
LLW2	RGB-Pixel	24V DC	45	12,6	7 pixel/m	100	1,6

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- UV korumalı PVC yan kapak
- UV korumalı difüze polikarbon ön kapak
- 36 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Sıva üstü kullanıma uygun
- Maksimum 4 metrelik parçalar halinde üretilebilir.

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ*

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
	● A: Amber 590nm	

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

J BAĞLANTI SEÇENEKLERİ



01: Kablolu *

02: IP Soketli


*IP66 ürünlerde kablolu imalatı yapılmamaktadır.

I KORUMA SINIFI

	Kapaksız	Difüze Kapaklı	Şeffaf Kapaklı	Polimer Kapaksız	Polimer+Difüze Kapaklı	Polimer+Şeffaf Kapaklı
IP20						
IP44		44D	44S			
IP66*					66D	66S

*Ürünün Kelvin değerini bir miktar arttırabilir.

M MONTAJ SEÇENEKLERİ

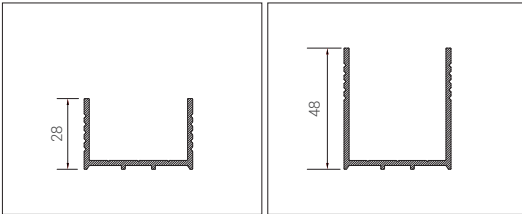

07: DT28


08: DT48

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•			•	•	
R,G,B,A	•	•			•	•	
RGB	•	•					
RGBA/W	•	•					
RGB DMX				•			
WHITE DMX				•			

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

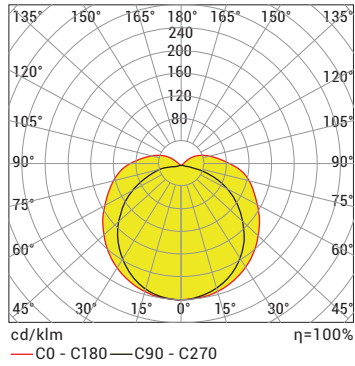

Koni Diyagramı

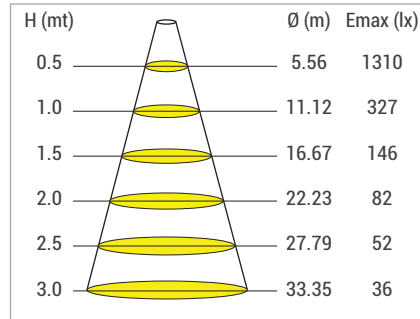

LLW2 90 LED CW 120D 36W 220V AC IP44

