

Ölçüler mm'dir.

LYP PCB & LED & Güç
Işık rengi
Optik / Lens
Gövde rengi
Üst parçalar

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxBxC) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
LYP12	WW-NW-CW	220V AC	12	30	3.300	670x300x130	8,2
LYP24	WW-NW-CW	220V AC	24	60	6.850	670x300x130	8,3
LYP48	WW-NW-CW	220V AC	48	55	6.850	670x300x130	8,3
LYP48	WW-NW-CW	220V AC	48	85	9.200	670x300x130	9,2
LYP48	WW-NW-CW	220V AC	48	120	13.200	670x300x130	9,2
LYP48**	WW-NW-CW	220V AC	48	150	16.500	670x300x130	9,2
LYP48 Pro	WW-NW-CW	220V AC	48	108	13.500	670x300x130	9,2
LYP48 Pro	WW-NW-CW	220V AC	48	160	20.200	670x300x130	9,6

* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

** LYP48 - 150W değerleri yalnızca belirli ülkelere satılabilmektedir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Polikarbon veya temperli armatür camı
- 3mm alüminyum enjeksiyon bağlantı borusu
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- 10 kV yıldırım koruma devresi



Croma Street LYP

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

O LENS SEÇENEKLERİ




XW: Lenssiz

M3: 90x120°

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ



U ÜST PARÇA SEÇENEKLERİ



03: Polikarbon cam


04: Temperli cam

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●				●	
R,G,B,A	●	●				●	

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

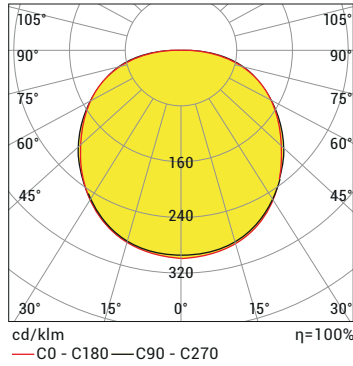

Koni Diyagramı

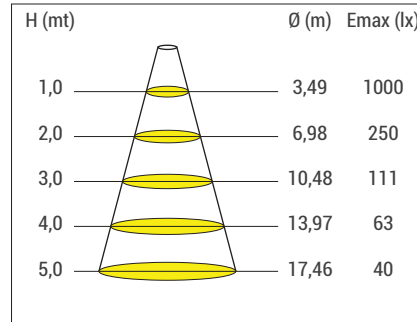

LYP12 CW 120D 30W 220V AC IP66