

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi

PNLC P C

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
PNL ClipIn	WW-NW-CW	220V AC	15	1.570	30x30	1,1
PNL ClipIn	WW-NW-CW	220V AC	30	3.160	60x60	3,2
PNL ClipIn	WW-NW-CW	220V AC	42	4.450	60x60	3,2

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı DKP gövde
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı sağlayan opal difüzör
- Clip in kullanıma uygun


C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K




CromaDown Panel Clip in

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC	Acil Aydınlatma Kiti	
								1 saat	3 saat
WW-NW-CW 	•				•	•	•	•	

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

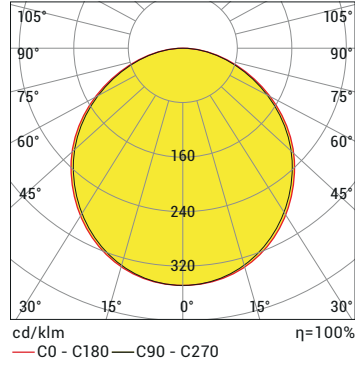

Koni Diyagramı

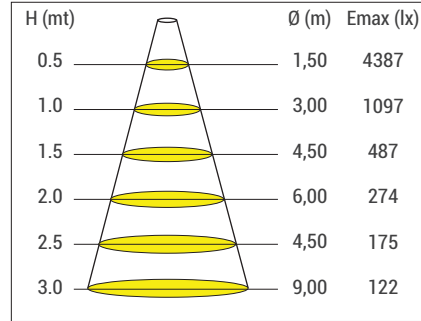

PANEL CLIP IN 60x60 CW 120D 30W 220V AC IP20

