

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi

PNLL P C

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
PNL Lay On	WW-NW-CW	220V AC	15	1.570	30x30	1,1
PNL Lay On	WW-NW-CW	220V AC	22	2.300	30x60	2,0
PNL Lay On	WW-NW-CW	220V AC	30	3.160	60x60	3,2
PNL Lay On	WW-NW-CW	220V AC	42	4.450	60x60	3,2
PNL Lay On	WW-NW-CW	220V AC	42	4.450	30x120	3,3
PNL Lay On	WW-NW-CW	220V AC	86	8.900	60x120	6,0

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER


- Elektrostatik toz boyalı DKP gövde
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı sağlayan opal difüzör
- Gömme taşıyını kullanıma uygun

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K


CromaDown Panel Lay On

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC	Acil Aydınlatma Kiti	
								1 saat	3 saat
WW-NW-CW 	•				•	•	•	•	

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

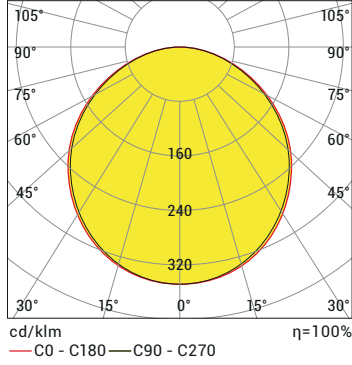

Koni Diyagramı

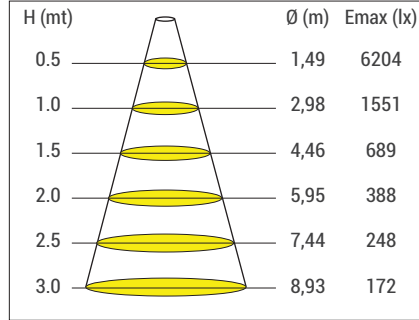

PANEL LAY ON 60x60 CW 120D 43W 220V AC IP20

