

Ölçüler mm'dir.

**QR111A P C O G E**

PCB & LED & Güç	Işık rengi
Lens / Optik	Gövde rengi
Ek parçalar	

### P LED & GÜC SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Delik Çapı (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
QR111A	WW-NW-CW	220V AC	9	12	1150	Ø111	0,9
QR111A	WW-NW-CW	220V AC	9	18	1650	Ø111	0,9
QR111A	WW-NW-CW	220V AC DOB	9	9	850	Ø111	0,8

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürün ağırlığı "tekli ürün" için verilmiştir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER


- Alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik toz boyası
- Standart AR111 halojen spot ölçülerinde
- Gömme kullanıma uygun

# CromaDown QR111A

## C İŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

- WW: Sıcak Beyaz 3000K
- NW: Doğal Beyaz 4000K
- CW: Soğuk Beyaz 6500K

## O LENS SEÇENEKLERİ

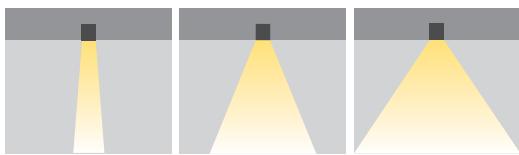


XN: Ekstra Dar Açılı M: Orta Açılı W: Geniş Açılı

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ



## E EK PARÇA SEÇENEKLERİ

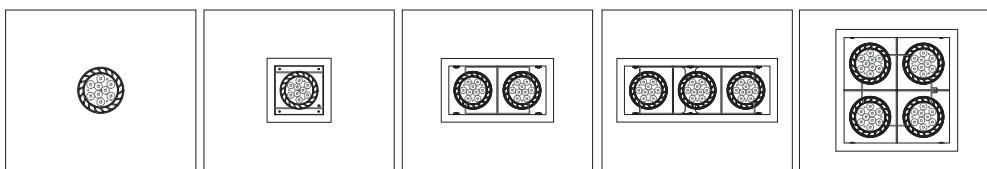

0: Standart

1: Tekli

2: İkili Birleştirme

3: Üçlü Birleştirme


4: Dörtlü Birleştirme

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC	Acil Aydınlatma Kiti 1 saat	Acil Aydınlatma Kiti 3 saat
WW-NW-CW <span style="color: orange;">●</span> <span style="color: yellow;">●</span> <span style="color: lightblue;">●</span>	•	•			•	•	•	•	•

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

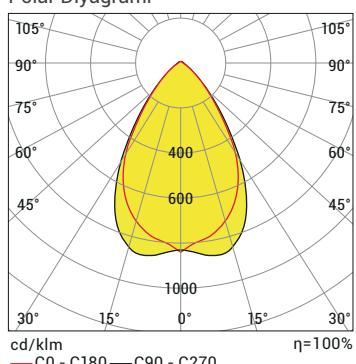

Koni Diyagramı

