

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Optik / Lens  
**SPAM P C O**

## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (AxBxC) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
SPA Medium	WW-NW-CW	220V AC	144	80	9.800	625x288x102	6,50
SPA Medium	WW-NW-CW	220V AC	144	100	12.250	625x288x102	6,50
SPA Medium	WW-NW-CW	220V AC	144	120	14.750	625x288x102	6,50

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- 5mm temperli cam
- Vidasız açılabilir çelik klipsli montaj kapağı
- Kapak açıldığında otomatik enerji kesici
- Dikey-yatay ayarlanabilir direk bağlantısı
- 10 kV yıldırım koruma devresi
- Paslanmaz bağlantı parçaları




# Croma Street SPA Medium

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K
● A: Amber	590nm

## O LENS SEÇENEKLERİ



XW: Lenssiz

M3: 90x120°


## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW					●	●	
R,G,B,A					●	●	

\* Yalnızca belirli ürünlerde yapılabilir.

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

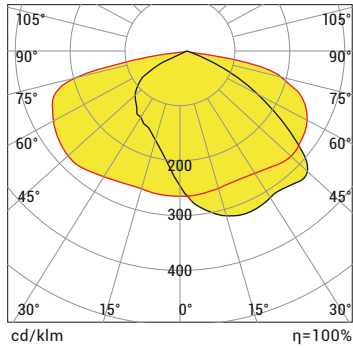

cd/klm  
— C0 - C180 — C90 - C270  
SPA Medium CW 120W 90x120