

Ölçüler mm'dir.

SSA PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Optik / Lens  
Gövde rengi  
Ek parçalar


## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Çap (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
SSA D9	WW-NW-CW	220V AC DOB	9	12	1.150	Ø83	2,3
SSA D9	WW-NW-CW	220V AC DOB	18	24	2.300	Ø83	2,8

\* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı DKP gövde
- Alüminyum soğutucu
- Polikarbon ön kapak
- Paslanmaz bağlantı parçaları



# Croma Street SSA

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

## O LENS SEÇENEKLERİ




XN: Ekstra Dar Açılı M: Orta Açılı W: Geniş Açılı

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
----------	----------	----------

## E EK PARÇA SEÇENEKLERİ

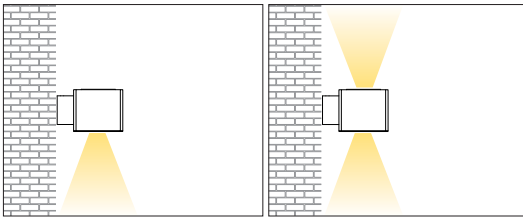


01: Tek taraflı 02: İki taraflı

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW							
R,G,B,A							

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

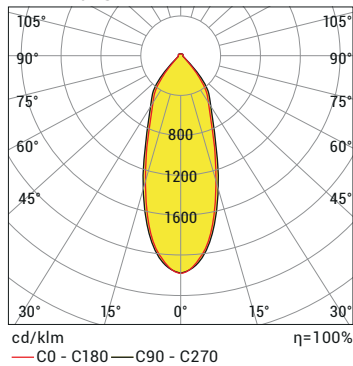

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
1,0	0,67	2111
2,0	1,33	528
3,0	2,00	235
4,0	2,66	132
5,0	3,53	84

SSA D9 CW 30D 12W 220V AC IP65