

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Optik / Lens  
Montaj

**SWS P C O M**


## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
SWS36	WW-NW-CW	220V AC	36	36	4.000	320	2,9
SWS54	WW-NW-CW	220V AC	54	54	6.000	480	4,3
SWS72	WW-NW-CW	220V AC	72	72	8.000	610	5,3
SWS36	WW-NW-CW	220V AC DOB	36	36	4.000	320	2,3
SWS54	WW-NW-CW	220V AC DOB	54	54	6.000	480	3,5
SWS72	WW-NW-CW	220V AC DOB	72	72	8.000	610	4,2
SWS36	WW-NW-CW	24V DC	36	36	3.900	320	2,3
SWS54	WW-NW-CW	24V DC	54	54	5.900	480	3,5
SWS72	WW-NW-CW	24V DC	72	72	7.900	610	4,2

\* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz armatür ayağı,
- Polikarbon armatür camı
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon yan kapak
- Yüksek verimli grup lens




# Croma Street SWS

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
	● A: Amber 590nm

## O LENS SEÇENEKLERİ

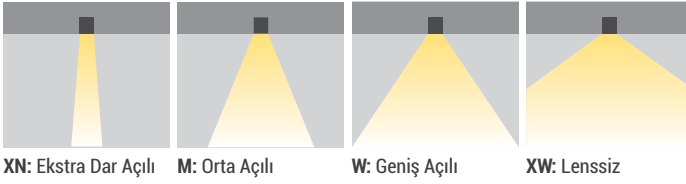

## M MONTAJ SEÇENEKLERİ




## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●				●	
R,G,B,A	●	●				●	

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

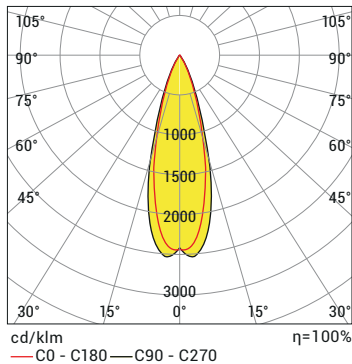

Koni Diyagramı

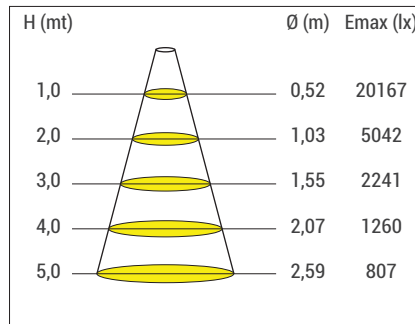

SWS72 CW 25D 72W 220V AC IP66