



LED Projektörler


WallWasher WH Eco



Atatürk ve Kuvayı Milliye Anıtı, Manisa



WallWasher WH Eco

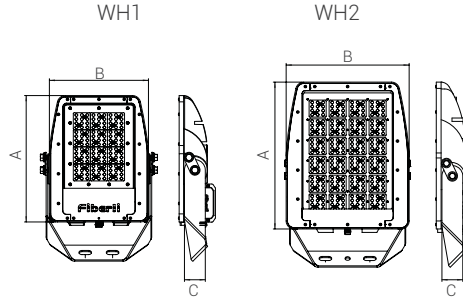

Ölçüler mm'dir.

WH Eco P C O G U M

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Optik / Lens
Gövde rengi
Üst parçalar
Montaj

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (AxBxC) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
WH196	WW-NW-CW	220V AC	96	50	6.200	370x290x82,5	9,4
WH196	WW-NW-CW	220V AC	96	85	10.500	370x290x82,5	9,5
WH196	WW-NW-CW	220V AC	96	100	12.200	370x290x82,5	9,5
WH1144	WW-NW-CW	220V AC	144	75	9.200	370x290x82,5	9,5
WH1144	WW-NW-CW	220V AC	144	110	14.200	370x290x82,5	9,5
WH1144	WW-NW-CW	220V AC	144	150	18.500	370x290x82,5	9,6
WH2192	WW-NW-CW	220V AC	192	100	12.500	430x360x83,5	10,3
WH2192	WW-NW-CW	220V AC	192	150	18.500	430x360x83,5	10,3
WH2192	WW-NW-CW	220V AC	192	200	25.000	430x360x83,5	10,6
WH2288	WW-NW-CW	220V AC	288	200	25.000	430x360x83,5	11,0
WH2288	WW-NW-CW	220V AC	288	300	37.000	430x360x83,5	13,0

* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Elektrostatik boyalı DKP sac armatür ayağı
- 3mm polikarbon veya temperli armatür camı
- Alüminyum enjeksiyon yan kapaklar
- Paslanmaz bağlantı parçaları






C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
		● A: Amber	590nm

O LENS SEÇENEKLERİ

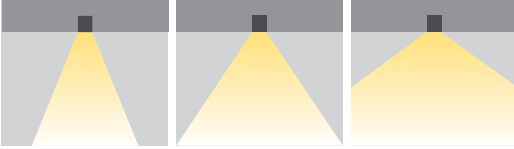

M: Orta Açılı

W: Geniş Açılı

XW: Lensiz

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ




RAL
9005

RAL
9016

RAL
9007

U ÜST PARÇA SEÇENEKLERİ



03: Polikarbon cam

04: Temperli cam

M MONTAJ SEÇENEKLERİ

Ayak Bağlantısı




20: Standart ayak





21: Opsiyonel direk bağlantı aparatı

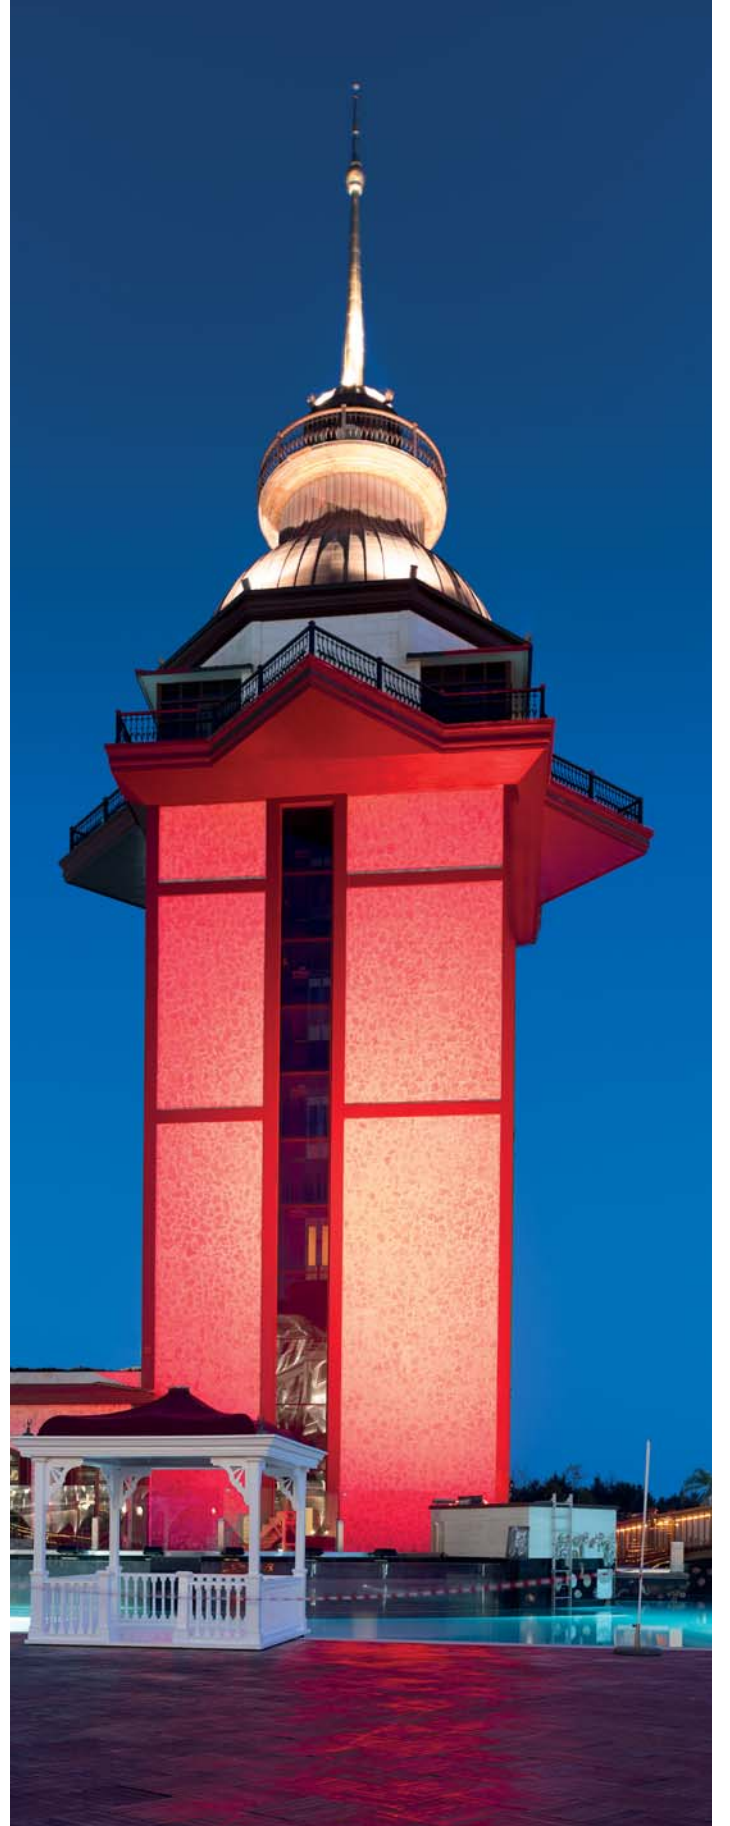Harici olarak istenilen uzunlukta uzatma parçası üretilebilir.



WallWasher WH Eco


OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	DMX1	DMX3	DALI*	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW 	•	•			•	•	
R,G,B,A 	•	•			•	•	


*Yalnızca belirli ürünlerde yapılabilir.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI



Polar Diyagramı

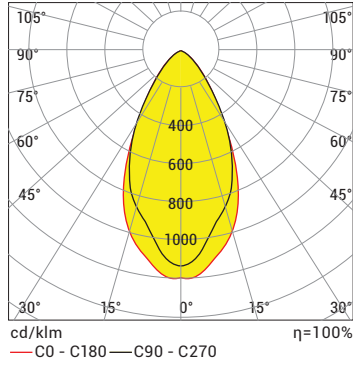

Koni Diyagramı

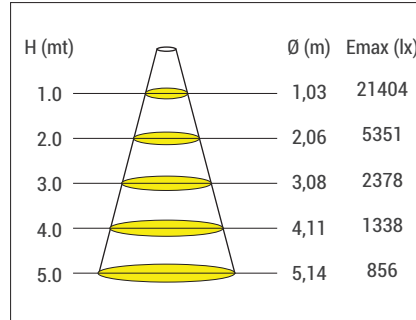

WH1 ECO 144 CW 60D 150 W 220V AC

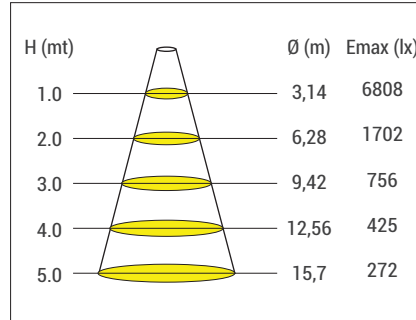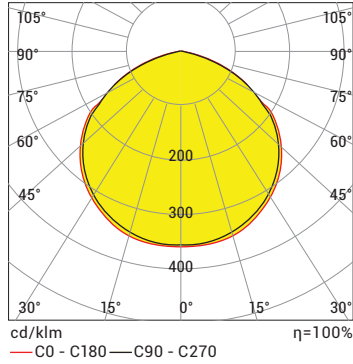

WH1 ECO 144 CW 120D 150 W 220V AC