




LED Projektörler

WallWasher WH Ex Proof



Petrol Rafinerisi

# WallWasher WH Ex Proof

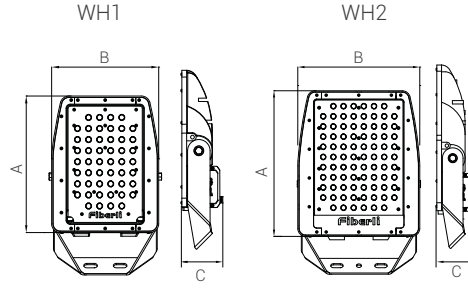

Ölçüler mm'dir.

WH Ex **P** **C** **O** **G** **U** **M**

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Optik / Lens  
Gövde rengi  
Üst parçalar  
Montaj

## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (AxBxC) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
WH136 Ex	WW-NW-CW	220V AC	36	65	7.100	370x290x100	7,8
WH148 Ex	WW-NW-CW	220V AC	48	85	9.300	370x290x100	7,8
WH154 Ex	WW-NW-CW	220V AC	54	130	15.120	370x290x100	7,8
WH260 Ex	WW-NW-CW	220V AC	60	150	16.800	430x360x100	10,7
WH284 Ex	WW-NW-CW	220V AC	84	210	23.520	430x360x100	10,7

\* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

## ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER


- Gaz patlama koruması: II 3G Ex nR IIB T4 Gc
- Toz patlama koruması: I II 2D Ex tb IIIC T95° CMax Db
- Standartlara uygunluğu: EN 60079-0: 2012, EN 60079-15: 2010, EN 60079-31: 2009
- Sertifika numarası: IEP 15 ATEX 0349
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- 3 mm polikarbon ya da temperli armatür camı
- Alüminyum enjeksiyon yan kapaklar
- Paslanmaz bağlantı parçaları



## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
	● A: Amber 590nm


## O LENS SEÇENEKLERİ

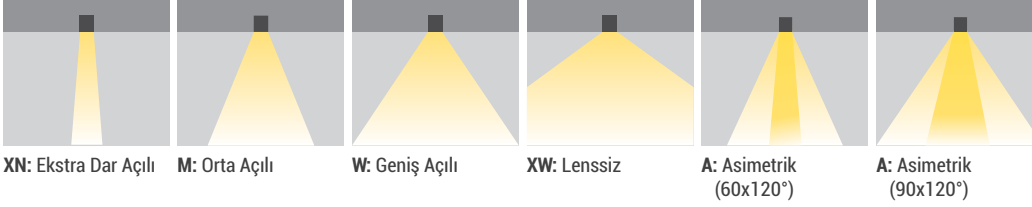

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ



## U ÜST PARÇA SEÇENEKLERİ



## M MONTAJ SEÇENEKLERİ



Ayak Bağlantısı



Harici olarak istenilen uzunlukta uzatma parçası üretilebilir.


# WallWasher WH Ex Proof

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 	•	•			•		
R,G,B,A 	•	•			•		

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI



Polar Diyagramı

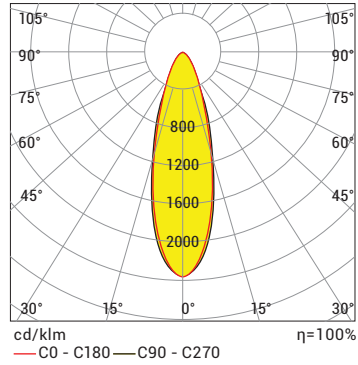

Koni Diyagramı

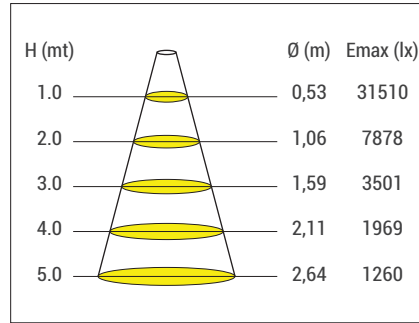

WH154 Ex CW 25D 135W 220V AC IP66

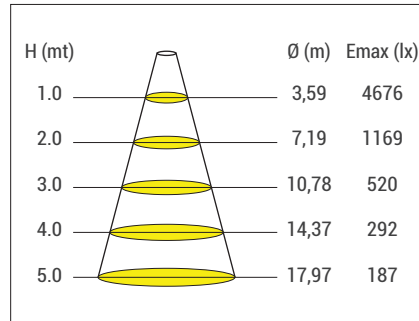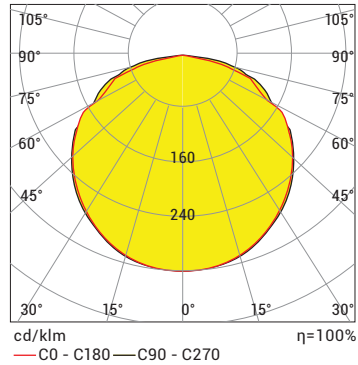

WH154 Ex CW 120D 128W 220V AC