

Ölçüler mm'dir.

WH9 **P** **C** **O** **G**

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Optik / Lens
Gövde rengi

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (AxBxC) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
WH9	WW-NW-CW	220V AC	108	30	4.200	470x300x73	5,20
WH9	WW-NW-CW	220V AC	108	60	8.400	470x300x73	5,20
WH9	WW-NW-CW	220V AC	108	90	12.600	470x300x73	5,20

* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- 4mm temperli poliüretan dökme contalı armatür camı
- 10 kV yıldırım koruma devresi
- Paslanmaz bağlantı parçaları



WallWasher WH9

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
	● A: Amber 590nm

O LENS SEÇENEKLERİ



G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ




OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI*	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW					●	●	
R,G,B,A					●	●	


* Sadece belirli ürünlerde

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

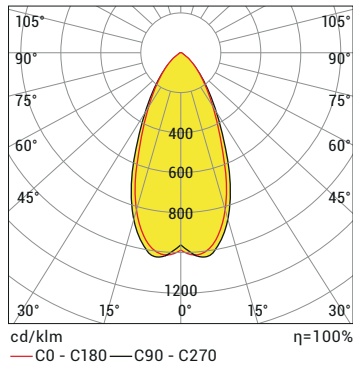

Koni Diyagramı

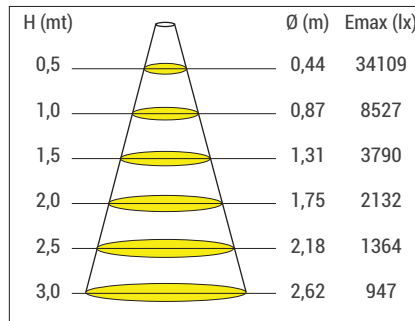

WH9 108 CW 30D 60W 220V AC IP66