


WallWasher WH

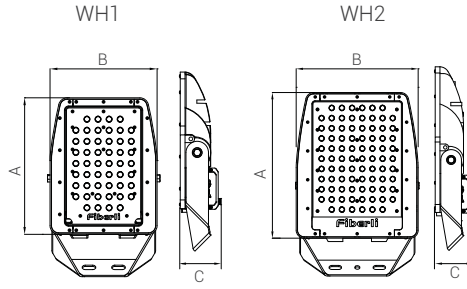

Ölçüler mm'dir.

WH P C O G J U M

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Optik / Lens
Gövde rengi
Konnektör
Üst parçalar
Montaj

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (AxBxC) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
WH136	WW-NW-CW	220V AC	36	42	5.200	370x290x100	7,5
WH136	WW-NW-CW	220V AC	36	65	7.600	370x290x100	7,7
WH148	WW-NW-CW	220V AC	48	55	6.800	370x290x100	7,7
WH148	WW-NW-CW	220V AC	48	85	9.950	370x290x100	7,7
WH148	WW-NW-CW	220V AC	48	120	14.500	370x290x100	7,9
WH154	WW-NW-CW	220V AC	54	60	7.700	370x290x100	7,7
WH154	WW-NW-CW	220V AC	54	130	16.200	370x290x100	7,9
WH260	WW-NW-CW	220V AC	60	150	18.000	430x360x100	10,3
WH284	WW-NW-CW	220V AC	84	210	25.500	430x360x100	10,7
WH2112	WW-NW-CW	220V AC	112	250	33.500	430x360x100	11,5
WH2228	WW-NW-CW	220V AC	228	300	37.500	430x360x100	13,0

* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER


- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde ve DKP sac armatür ayağı
- 3mm polikarbon veya temperli armatür camı
- Alüminyum enjeksiyon yan kapaklar
- Paslanmaz bağlantı parçaları



C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
	● A: Amber 590nm	

O LENS SEÇENEKLERİ

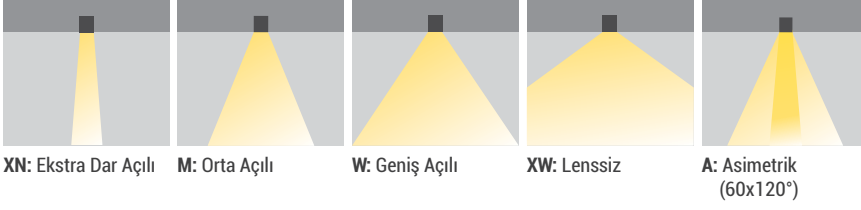

XN: Ekstra Dar Açılı

M: Orta Açılı

W: Geniş Açılı

XW: Lenssiz

A: Asimetrik
(60x120°)

G GÖVDE RENGİ SEÇENEKLERİ



RAL
9005

RAL
9016


RAL
9007

J BAĞLANTI SEÇENEKLERİ



01: Standart kablo bağlantısı 02: IP Soket

U ÜST PARÇA SEÇENEKLERİ



03: Polikarbon cam

04: Temperli cam

M MONTAJ SEÇENEKLERİ

Ayak Bağlantısı









20: Standart ayak

21: Opsiyonel direk bağlantı aparatı

Harici olarak istenilen uzunlukta uzatma parçası üretilebilir.


OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 	•	•		•	•	•	
R,G,B,A 	•	•		•	•	•	
RGB 	•	•					
RGBA/W* 	•	•		•			
RGB DMX* 				•			
WHITE DMX* 				•			


*Yalnızca belirli ürünlerde yapılabilir.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

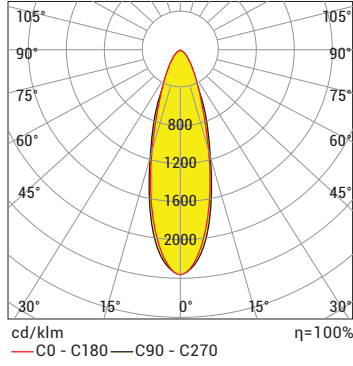


Koni Diyagramı

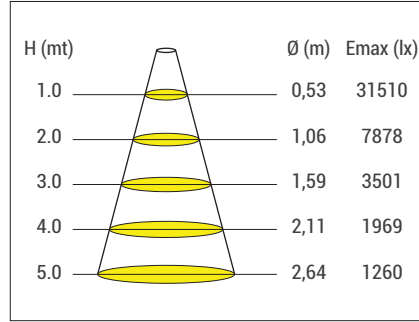


WH154 CW 25D 135W 220V AC IP66

Polar Diyagramı

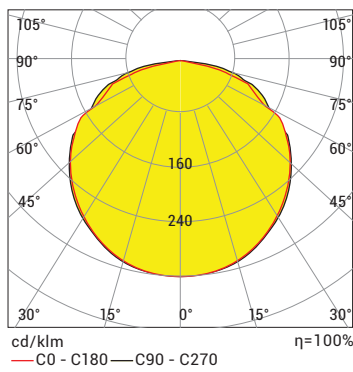

Koni Diyagramı

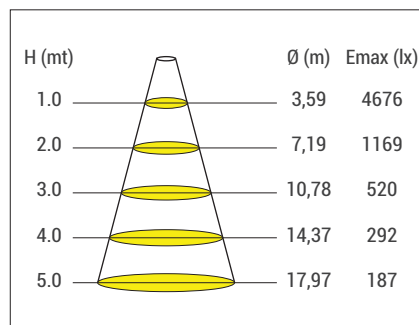

WH154 CW 120D 135W 220V AC