




WallWasher WLMS

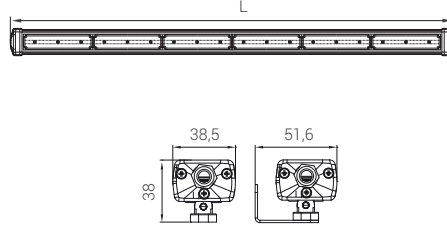

Ölçüler mm'dir.

WLMS **P** **C** **O** **J** **K** **M**

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Optik / Lens

Konnektör

Kablo giriş-çıkış yeri

Montaj

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
WLMS1	WW-NW-CW	24V DC	18	8	820	300	0,30
WLMS2	WW-NW-CW	24V DC	36	16	1.640	600	0,50
WLMS3	WW-NW-CW	24V DC	54	24	2.460	900	0,80
WLMS4	WW-NW-CW	24V DC	72	32	3.280	1200	1,10

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Eloksallı alüminyum ekstrüzyon armatür ayağı
- Polikarbon armatür camı
- UV korumalı PVC armatür yan kapakları
- Yüksek verimli grup lens



C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

O LENS SEÇENEKLERİ




XN: Ekstra Dar Açılı N: Dar Açılı M: Orta Açılı W: Geniş Açılı

J BAĞLANTI SEÇENEKLERİ



01: Standart kablo bağlantısı 02: IP Soket

K KABLO GİRİŞ YÖNÜ SEÇENEKLERİ




01: Sol yan kapaktan giriş

03: Her iki yandan giriş ve çıkış *

*Giriş ve çıkışlı ürünlerde, ürün tipine bağlı olarak maksimum bağlantı miktarı değişiklik gösterebilir.

M MONTAJ SEÇENEKLERİ

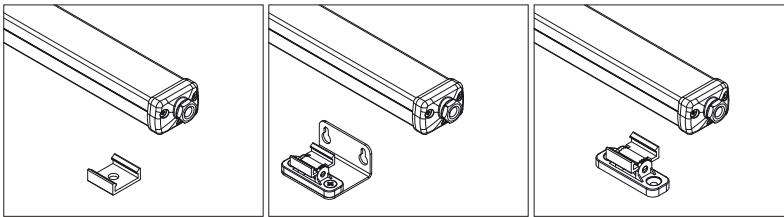







25: Sıva üstü Montaj

27: Duvar Montaj


28: Zemin Montaj

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 	•	•			•	•	
R,G,B,A 	•	•			•	•	
RGB 	•	•					
RGBA/W 	•	•					
RGB DMX 							
WHITE DMX 							

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

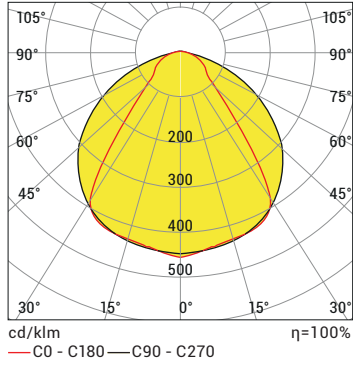


Koni Diyagramı

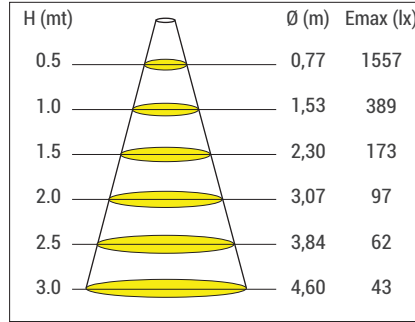


WLMS 1 MP12 CW 120D 8W 220V AC IP66

Polar Diyagramı

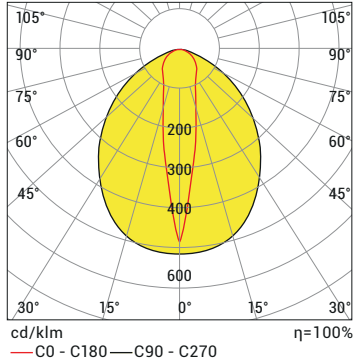

Koni Diyagramı

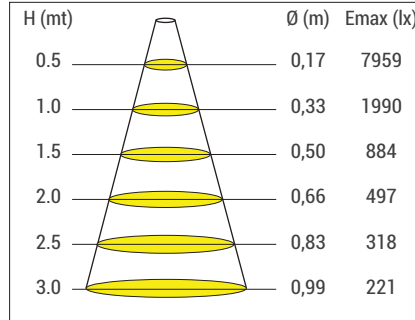

WLMS 4 MP48 CW 10D 36W 220V AC IP66