



# WallWasher WLM



Ölçüler mm'dir.

WLM P C O J K

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Optik / Lens  
Konnektör  
Kablo giriş-çıkış yeri

## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
WLM109	WW-NW-CW	220V AC DOB	9	8	760	300	0,6
WLM218	WW-NW-CW	220V AC DOB	18	16	1.520	600	0,9
WLM327	WW-NW-CW	220V AC DOB	27	24	2.280	900	1,4
WLM436	WW-NW-CW	220V AC DOB	36	36	3.420	1200	1,7
WLM109	RGB,R,G,B,A	24V DC	18	8	-	300	0,6
WLM218	RGB,R,G,B,A	24V DC	36	16	-	600	0,9
WLM327	RGB,R,G,B,A	24V DC	54	24	-	900	1,4
WLM436	RGB,R,G,B,A	24V DC	72	36	-	1200	1,7

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Elokçalı alüminyum ekstrüzyon armatür ayağı
- Polikarbon armatür camı
- UV korumalı gizli rakor çıkışlı PVC armatür yan kapakları
- Yüksek verimli grup lens



## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ\*

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
		● A: Amber	590nm

\*DOB seçeneklerinde renkli yapılmamaktadır.

## O LENS SEÇENEKLERİ



XN: Ekstra Dar Açılı

N: Dar Açılı

M: Orta Açılı

W: Geniş Açılı

## J BAĞLANTI SEÇENEKLERİ




01: Standart kablo bağlantısı 02: IP Soket

## K KABLO GİRİŞ YÖNÜ SEÇENEKLERİ\*




01: Sol yan kapaktan giriş




02: Alttan giriş ve çıkış




03: Her iki yandan giriş ve çıkış



04: Sol alttan giriş









05: Sağ yan kapaktan giriş



06: Sağ alttan giriş

\*Giriş ve çıkışlı ürünlerde, ürün tipine bağlı olarak maksimum bağlantı miktarı değişiklik gösterebilir


## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI*	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW 	•	•			•	•	
R,G,B,A 	•	•			•	•	
RGB 	•	•					
RGBA/W 	•	•					
RGB DMX 							
WHITE DMX 							


\*Yalnızca 24V ile yapılabilir.

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

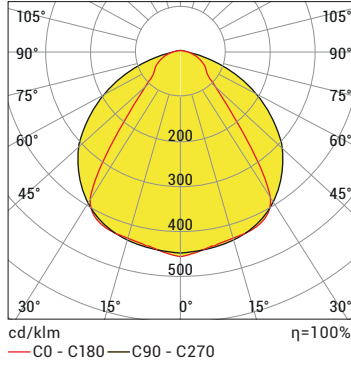


Koni Diyagramı

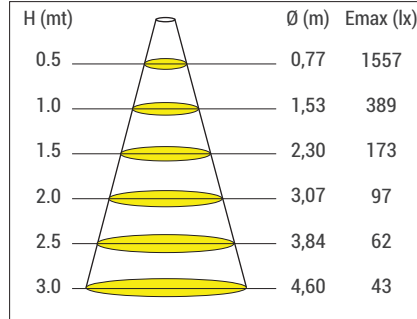


WLM 1 MP12 CW 120D 8W 220V AC IP66

Polar Diyagramı

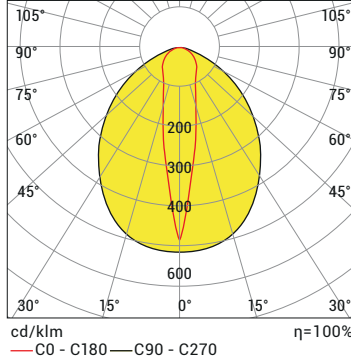

Koni Diyagramı

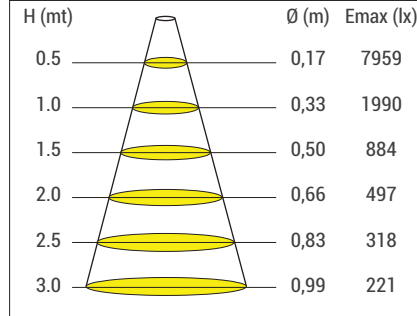

WLM 4 MP48 CW 10D 36W 220V AC IP66