



# WallWasher WL



Ölçüler mm'dir.

WL **P** **C** **O** **J** **K** **M**

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Optik / Lens  
Konnektör  
Kablo giriş-çıkış yeri  
Montaj

## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad./mt)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
WL033	WW-NW-CW	220V AC	3	4	470	130	0,4
WL066	WW-NW-CW	220V AC	6	8	940	230	0,7
WL109	WW-NW-CW	220V AC	9	12	1.410	330	1,0
WL218	WW-NW-CW	220V AC	18	27	3.160	620	1,5
WL327	WW-NW-CW	220V AC	27	35	4.100	920	2,4
WL436	WW-NW-CW	220V AC	36	46	5.400	1220	2,9
WL112	WW-NW-CW	220V AC	12	17	2.000	330	1,0
WL224	WW-NW-CW	220V AC	24	36	4.220	620	1,5
WL336	WW-NW-CW	220V AC	36	48	5.620	920	2,4
WL448	WW-NW-CW	220V AC	48	64	7.500	1220	2,9
WL12 DOB	WW-NW-CW	220V AC DOB	12	12	1.320	420	1,0
WL24 DOB	WW-NW-CW	220V AC DOB	24	24	2.640	820	1,8
WL36 DOB	WW-NW-CW	220V AC DOB	36	36	3.960	1220	2,6

\* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER


- En az 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz krom armatür ayağı,
- Polikarbon armatür camı
- UV korumalı gizli rakor çıkışlı PVC armatür yan kapakları
- Yüksek verimli grup lens

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ\*

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
	● A: Amber 590nm	

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir (DOB seçeneklerinde renkli yapılmamaktadır).

## O LENS SEÇENEKLERİ

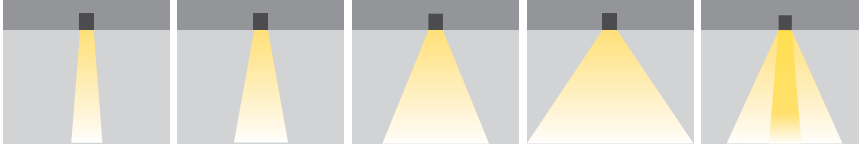

XN: Ekstra Dar Açılı N: Dar Açılı M: Orta Açılı W: Geniş Açılı A: Asimetrik

## J BAĞLANTI SEÇENEKLERİ



01: Standart kablo bağlantısı 02: IP Soket

## K KABLO GİRİŞ YÖNÜ SEÇENEKLERİ




01: Tek yönden giriş (LPI, BLI)

03:\*Her iki yönden giriş ve çıkış (SIO, BIO)

\*Giriş ve çıkışlı ürünlerde, ürün tipine bağlı olarak maksimum bağlantı miktarı değişiklik gösterebilir.

## M MONTAJ SEÇENEKLERİ

### Ayak Bağlantısı

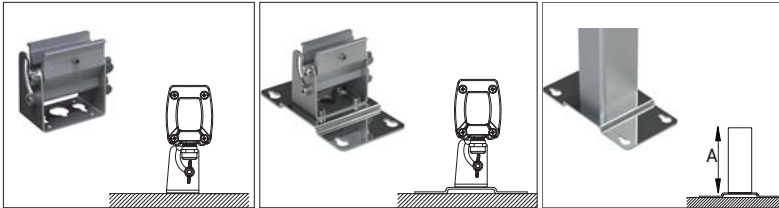

20: Standart ayak

21: Standart ayak ve montaj aparatı

34: Uzatma parçası A=5cm

Harici olarak istenilen uzunlukta uzatma parçası üretilebilir.

35: Uzatma parçası A=10cm

36: Uzatma parçası A=20cm

### Birleştirme Bağlantı Parçaları



## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•		•	•	•	
R,G,B,A	•	•		•	•	•	
RGB*	•	•	•				
RGBA/W***	•		•				
RGB DMX				•			
WHITE DMX				•			


\*WL ürünü 12V ve ayrıca 24V RGB'de PWM Dim olarak 4 kablolu yapılır.

\*\*WL ürünü 12V-24V RGB'de INV-PWM Dim olarak 5 kablolu yapılır.


\*\*\*RGBA veya RGBW 12-24V olduğunda sadece INV-PWM olarak 6 kablolu yapılır.

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

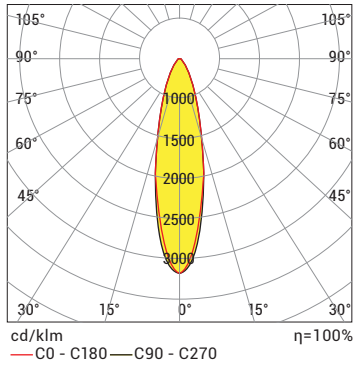


Koni Diyagramı

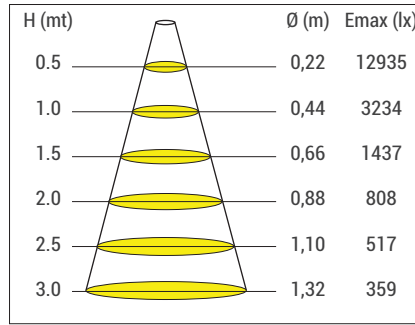


WL109 CW 10D 12 W 220V AC IP66

Polar Diyagramı

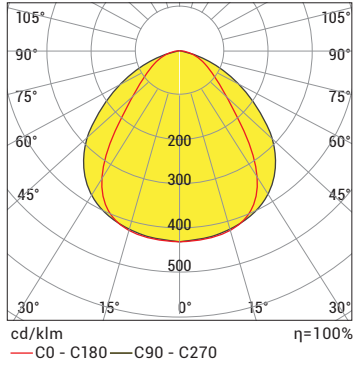

Koni Diyagramı

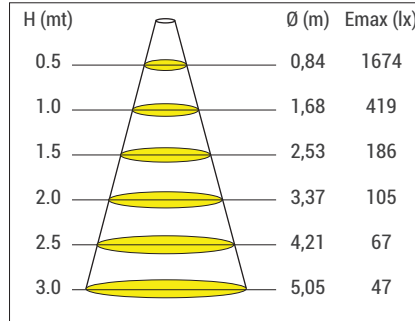

WL109 CW 120D 12 W 220V AC IP66