




WallWasher WS



Ölçüler mm'dir.

WS P C O J E M

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Optik / Lens
Konnektör
Ek parçalar
Montaj

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
WS118	WW-NW-CW	220V AC	18	25	2.850	170x144	1,8
WS236	WW-NW-CW	220V AC	36	46	5.700	320x144	2,9
WS354	WW-NW-CW	220V AC	54	70	8.550	480x144	4,3
WS336	WW-NW-CW	220V AC	36	90	11.400	480x144	4,3
WS472	WW-NW-CW	220V AC	72	85	12.100	610x144	5,3
WS118	WW-NW-CW	220V AC DOB	18	18	1.800	170x144	1,2
WS236	WW-NW-CW	220V AC DOB	36	36	3.600	320x144	2,3
WS354	WW-NW-CW	220V AC DOB	54	54	5.400	480x144	3,5
WS472	WW-NW-CW	220V AC DOB	72	72	7.200	610x144	4,2

* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz krom armatür ayağı,
- Polikarbon armatür camı
- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon yan kapak
- Yüksek verimli grup lens




C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ*

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
	● A: Amber 590nm	

*DOB seçeneklerinde renkli yapılmamaktadır.

O LENS SEÇENEKLERİ

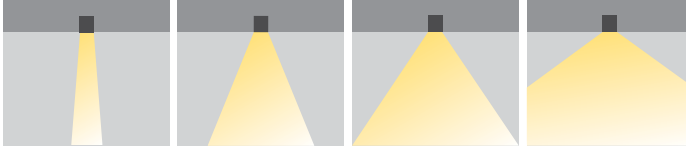


XN: Ekstra Dar Açılı M: Orta Açılı W: Geniş Açılı XW: Lensiz

J BAĞLANTI SEÇENEKLERİ



01: Standart kablo bağlantısı 02: IP Soket


E EK PARÇA BAĞLANTILARI

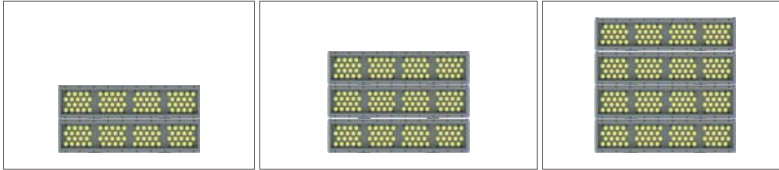

İkili Birleştirme Üçlü Birleştirme Dörtlü Birleştirme

M MONTAJ SEÇENEKLERİ

Ayak Bağlantısı

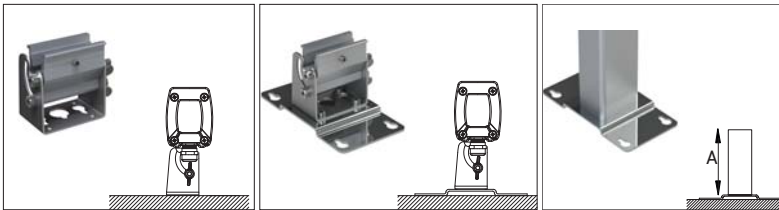

20: Standart ayak

21: Standart ayak ve montaj aparatı







34: Uzatma parçası A=5cm

35: Uzatma parçası A=10cm

36: Uzatma parçası A=20cm

Harici olarak istenilen uzunlukta uzatma parçası üretilebilir.

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI


Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI *	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW 	•	•		•		•	
R,G,B,A 	•	•		•		•	
RGB 	•	•					
RGBA/W ** 	•	•		•			
RGB DMX 				•			
WHITE DMX 				•			

*Yalnızca 24V ile yapılabilmektedir.


**RGBA/W 16 LED ve katları şeklinde yapılabilir.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

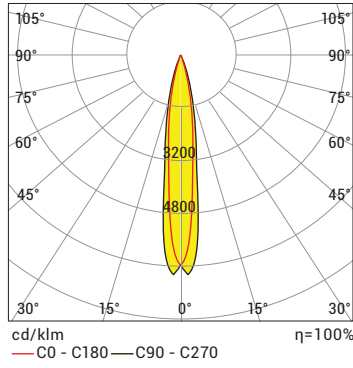


Koni Diyagramı

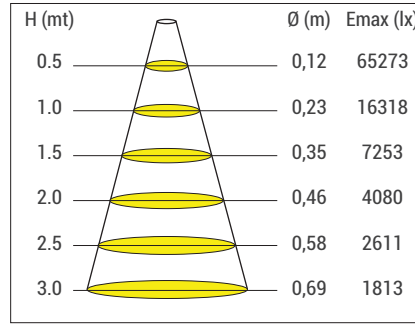


WS118 CW 10D 22W 220V AC IP66

Polar Diyagramı

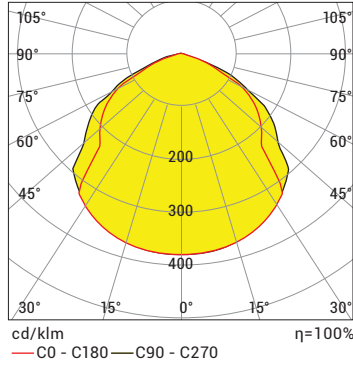

Koni Diyagramı

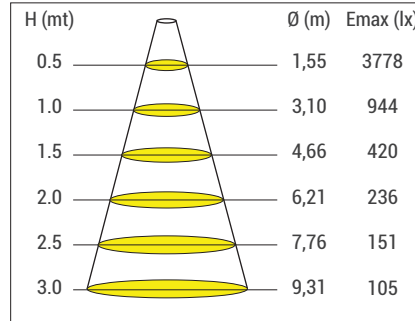

WS118 CW 120D 22W 220V AC IP66