

ÜRÜN KODU AÇILIMI

Güç / Power / Watt
Işık rengi / Light Color

YZKd Tria - **W-C**

YZKd Tria ARMATÜR GÜÇ SEÇENEKLERİ

W	YZKd 80 Tria: 24V DC - 86W - 7.310Lm
	YZKd 80 Tria: 24V DC - 48W - 4.080Lm

Yüzük Armatür / d Triangle YZKd Tria

Üçgen tasarımlı dekoratif armatür


UYGULAMA ALANLARI

Üçgen şeklinde tasarlanan bu armatür şık ve modern tasarımıyla alışveriş merkezi, restoran ve otel gibi geniş mekanlarda kullanılmaktadır. Tavana asılarak monte edilen ve kolay bir şekilde uygulanabilen dekoratif armatürdür.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

YZKd Tria-W-C

- Elokmalı alüminyum gövde
- Pleksiglass difüze kapak

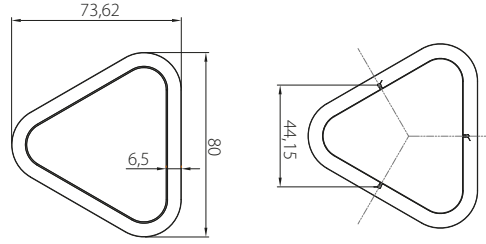

LED VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

YZKd Tria-W-C

Profil içerisinde kullanılan LEDLine seçenekleri, profilin esnek kullanım amacına uygun pcb seçeneklerine göre seçilmiştir.
(Bkz. Armatür Güç Seçenekleri)


IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

YZKd Tria-W-C

C	CW: Soğuk Beyaz - 4.700K-9.500K
	NW: Doğal Beyaz - 3.700K-4.700K
	WW: Sıcak Beyaz - 2.700K-3.700K
	F: RGB

MONTAJ ŞEKLİ

Armatürler tavana asma olarak monte edilir. Halat uzunlukları (H) standart 1,5 metre olarak verilir.

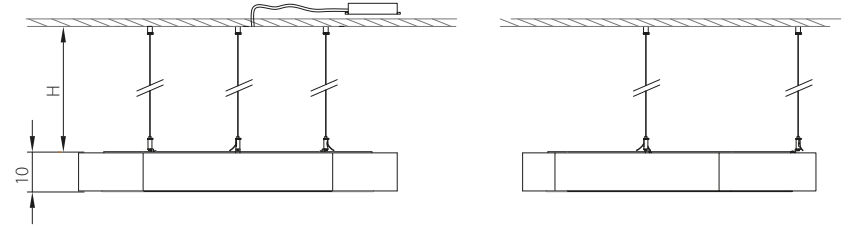

KONTROL SİSTEMİ SEÇENEKLERİ

Bu armatürlerde güç kaynakları haricidir. Kontrol sistemi kullanılan durumlarda güç kaynakları ve kontrol sistemleri harici olarak kullanılır. Kontrol sistemleri harici aksesuarlar tablosundan seçilmelidir.

Koruma Sınıfı: IP44

LED Ömrü: 50.000 saat

Belirtilen güç değerleri armatürde kullanılan toplam enerji miktarıdır. Güç kaynaklarındaki kayıplar dikkate alınmamıştır.