

ÜRÜN KODU AÇILIMI

YZKi Tria - **W** - **C**

Güç / Power / Watt
Işık rengi / Light Color

YZKi Tria ARMATÜR GÜÇ SEÇENEKLERİ

W YZKi 80 Tria: 24V DC - 90W - 7.650Lm
YZKi 80 Tria: 24V DC - 45W - 3.825Lm

Koruma Sınıfı: IP44

LED Ömrü: 50.000 saat

Belirtilen güç değerleri armatürde kullanılan toplam enerji miktarıdır. Güç kaynaklarındaki kayıplar dikkate alınmamıştır.

Yüzük Armatür / i Triangle

YZKi Tria

Üçgen tasarımlı dekoratif armatür


UYGULAMA ALANLARI

Üçgen şeklinde olan ve içe doğru tasarlanmış aydınlatma yönü ile sıra dışı bir tarz yaratmıştır. Tavana, pratik montaj aparatları ile asılarak kolayca uygulanabilir. Estetik yapısıyla iç mekanlarda tercih edilmektedir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

YZKi Tria-W-C

- Eloksoallı alüminyum gövde
- Pleksiglass difüze kapak

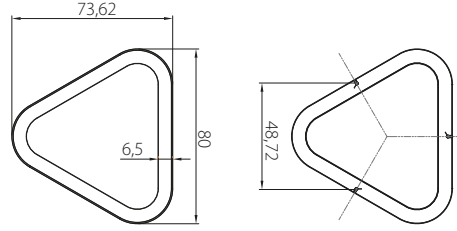

LED VE GÜÇ SEÇENEKLERİ

YZKi Tria-W-C

Profil içerisinde kullanılan LEDLine seçenekleri, profilin esnek kullanım amacına uygun pcb seçeneklerine göre seçilmiştir.
(Bkz. Armatür Güç Seçenekleri)


IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

YZKi Tria-W-C

CW : Soğuk Beyaz - 4.700K-9.500K
NW : Doğal Beyaz - 3.700K-4.700K
WW : Sıcak Beyaz - 2.700K-3.700K
F : RGB

MONTAJ ŞEKLİ

Armatürler tavana asma olarak monte edilir. Halat uzunlukları (H) standart 1,5 metre olarak verilir.

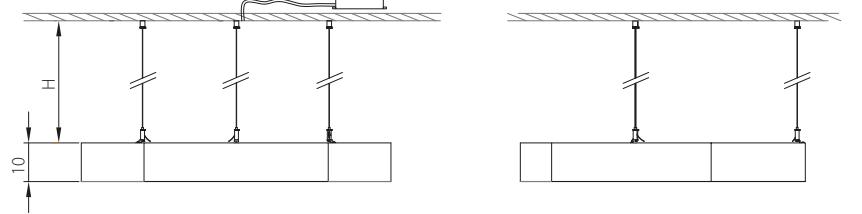

KONTROL SİSTEMİ SEÇENEKLERİ

Bu armatürlerde güç kaynakları haricidir. Kontrol sistemi kullanılan durumlarda güç kaynakları ve kontrol sistemleri harici olarak kullanılır. Kontrol sistemleri harici aksesuarlar tablosundan seçilmelidir.