

Ölçüler mm'dir.

SWH16 **P** **C** **O** **G**

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Optik / Lens

Gövde rengi


P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxBxC) (mm)	Ağırlık (kg)
SWH16	WW-NW-CW	220V AC	192	100	13.500	641x337x112	7,6
SWH16	WW-NW-CW	220V AC	192	120	15.600	641x337x112	7,6
SWH16	WW-NW-CW	220V AC	192	150	19.200	641x337x112	7,6
SWH16	WW-NW-CW	220V AC	192	200	25.000	641x337x112	7,6

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- 4mm temperli poliüretan dökme contalı armatür camı
- Dikey-yatay ayarlanabilir direk bağlantısı
- 10 kV yıldırım koruma devresi
- Paslanmaz çelik cam kapak klipsleri



Croma Street SWH16

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

O LENS SEÇENEKLERİ



XW: Ekstra Geniş Açı M3: 90x120°
(Lensiz)

G GÖVDE RENGİ SEÇENEKLERİ




OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI*	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW ● ● ●					●	●	

*Yalnızca belirli ürünlerde yapılabilir.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

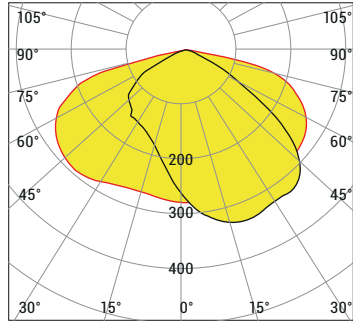

cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

SWH16 CW 200W 90x120 D 220V AC IP66