

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Optik / Lens
Gövde rengi

WH16 P C O G


P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxBxC) (mm)	Ağırlık (kg)
WH16	WW-NW-CW	220V AC	192	100	13.500	578x364x74	6,9
WH16	WW-NW-CW	220V AC	192	120	15.600	578x364x74	6,9
WH16	WW-NW-CW	220V AC	192	150	19.200	578x364x74	6,9
WH16	WW-NW-CW	220V AC	192	200	25.000	578x364x74	6,9

* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- 4mm temperli poliüretan dökme contalı armatür camı
- 10 kV yıldırım koruma devresi
- Paslanmaz çelik cam kapak klipsleri




WallWasher WH16

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
	● A: Amber 610nm

O LENS SEÇENEKLERİ

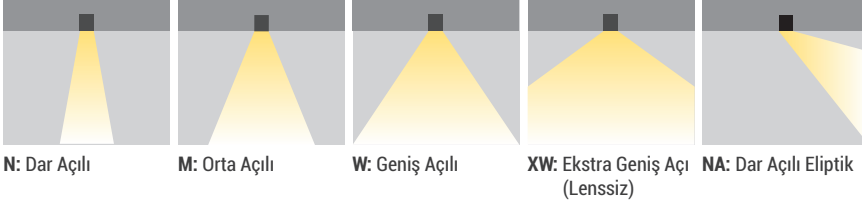

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ




OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI*	0-10V DC*	TRIAC
WW-NW-CW					●	●	
R,G,B,A					●	●	

* Sadece belirli ürünlerde

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

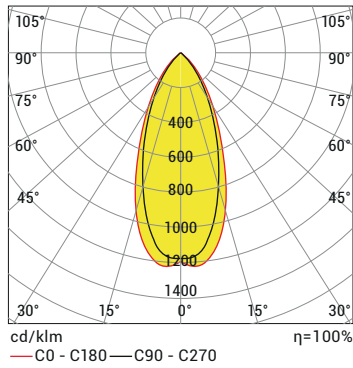

Koni Diyagramı

H (m)	Ø (m)	Emax (lx)
0,5	0,43	114366
1,0	0,87	28591
1,5	1,30	12707
2,0	1,73	7148
2,5	2,16	4575
3,0	2,60	3177

WH16 CW 200W 30 D 220V AC IP66