

Ölçüler mm'dir.

WS Small **P** **C** **O** **J**

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Optik / Lens
Konnektör


P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxBxh) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
WS1 Small	WW-NW-CW	220V AC	72	25	2.900	210x142x73	1,8
WS2 Small	WW-NW-CW	220V AC	144	50	5.800	361x142x73	2,7
WS3 Small	WW-NW-CW	220V AC	216	75	8.700	515x142x73	3,6
WS4 Small	WW-NW-CW	220V AC	288	100	11.600	668x142x73	4,7

* Güç ve lümen değerleri lenssiz üründe "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz krom armatür ayağı,
- Polikarbon armatür camı
- UV korumalı gizli rakor çıkışlı PC yan kapak
- Yüksek verimli grup lens




WallWasher WS Small

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
		● A: Amber	590nm

O LENS SEÇENEKLERİ

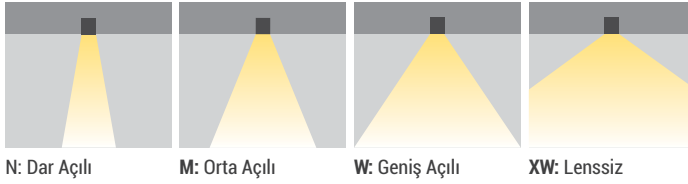

J BAĞLANTI SEÇENEKLERİ




01: Standart kablo bağlantısı 02: IP Soket

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●						
R,G,B,A	●						
RGB							
RGBA/W							
RGB DMX							
WHITE DMX							

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

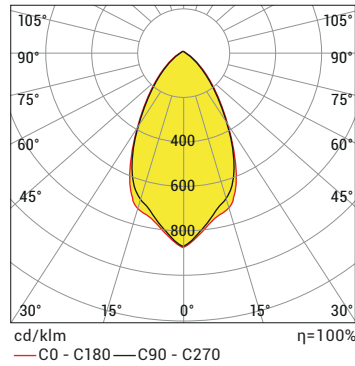

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	0,56	9990
1.0	1,13	2497
1.5	1,69	1110
2.0	2,25	624
2.5	2,82	400
3.0	3,38	277

WS Small 72LED CW 60D 25W 220V AC IP66