



Fiberli Özel Tasarım Armatürler

DecoPendant Drum Gömme



Lotus Mall, Rusya

## DecoPendant Drum Surface





Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç  
İşik rengi  
Gövde rengi  
Üst parçalar

**DRMS** P C G U

### P GÜC SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Ürün Seçenekleri	Işık Akısı (Lümen)	Çap (B) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
DRMS30	WW-NW-CW	24V DC	20	Pleksiglass	1.500	30	3,8
DRMS40	WW-NW-CW	24V DC	40	Pleksiglass	3.000	40	4,2
DRMS50	WW-NW-CW	24V DC	60	Pleksiglass	4.500	50	5,3
DRMS60	WW-NW-CW	24V DC	80	Pleksiglass	6.000	60	6,4
DRMS70	WW-NW-CW	24V DC	135	Pleksiglass	10.125	70	7,5
DRMS90	WW-NW-CW	24V DC	145	Pleksiglass	10.875	90	9,5
DRMS100	WW-NW-CW	24V DC	210	Pleksiglass	15.750	100	10,5
DRMS90	WW-NW-CW	24V DC	100	PVC Gergi	8.000	90	9,5
DRMS120	WW-NW-CW	24V DC	100	PVC Gergi	8.000	120	12,6
DRMS120	WW-NW-CW	24V DC	200	PVC Gergi	16.000	120	12,6
DRMS150	WW-NW-CW	24V DC	130	PVC Gergi	10.400	150	15,8
DRMS150	WW-NW-CW	24V DC	260	PVC Gergi	20.800	150	15,8
DRMS180	WW-NW-CW	24V DC	200	PVC Gergi	16.000	180	18,9
DRMS180	WW-NW-CW	24V DC	400	PVC Gergi	32.000	180	18,9

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

#### ELEKTROMEKNİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyali veya eloksallı alüminyum gövde
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sıva üstü kullanıma uygun
- Standart olarak 100 cm çapa kadar pleksiglass kullanılır.
- 120, 150 ve 180 cm ürünlerde PVC gergi kullanılır.



# DecoPendant Drum Surface


## C İŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

<span style="color: #f0e68c;">●</span> Sıcak Beyaz (WW)	3000K	<span style="color: #ff0000;">●</span> Kırmızı	625nm
<span style="color: #ffffcc;">●</span> Doğal Beyaz (NW)	4000K	<span style="color: #008000;">●</span> Yeşil	525nm
<span style="color: #d1eaf1;">●</span> Soğuk Beyaz (CW)	6500K	<span style="color: #0000ff;">●</span> Mavi	465nm
<span style="color: #ff0000;">●</span> RGB			<span style="color: #ff8c00;">●</span> Amber
			590nm

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ



## U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ \*



29: Ceviz    30: Koyu Ceviz    31: Meşe


\* Yanızca barisol seçenekleri için geçerlidir.

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					

## ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı

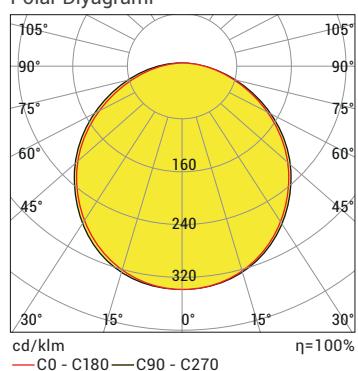

Koni Diyagramı

